

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 77/4/2022

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ
bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

DOSA Slovakia, s.r.o.

sídlo : Predmier 425, 013 51 Predmier
IČO : 36 421 678
DIČ : 2020109443
IČ DPH : SK2020109443
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
oddiel Sro, vložka číslo 14316/L
konajúca prostredníctvom : Miroslav Mucha, konateľ
Ing. Juraj Kurtulík, konateľ
bankové spojenie : VUB, a.s.
IBAN : SK18 0200 0000 0039 0301 3455

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 30.08.2022, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 77/4/2022 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „*Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj – SO 201 a SO 202 - Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1787 a Rekonštrukcia úseku cesty č. III/1787 v obci Čavoj, objekt SO 201 a SO 501*“ a „*Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787*“

v obci Čavoj – SO 201 a SO 202 - Rekonštrukcia oporného múru pri ceste č. III/1787 a Rekonštrukcia úseku cesty č. III/1787 v obci Čavoj, objekt SO 202 a SO 502“ (spolu ďalej aj len ako „Dielo“).

V dôsledku nasledovných okolností, ktoré sa vyskytli v mieste zhotovovania Diela:

- zastavenie frézovania ako spôsobu odstraňovania asfaltových vrstiev, z dôvodu zosuvu vozovky a rizika prevrátenia frézy a nahradenia tejto metódy odstraňovania asfaltových vrstiev metódou ich postupného odbúravania IPH kladivom;
- nutnosť odstránenia stromového porastu (smrek obyčajný) a oplatenia, ktoré boli po vytýčení objektu oporného múru v mieste realizácie Diela zamerané v trase výstavby;
- zmena vykonávania prác súvisiacich s odkopáním svahu pri realizácii drenáže pozdĺž celého úseku komunikácie 120 bm z dôvodu zistenia, že trieda ťažiteľnosti zeminy v trase drenáže je 5, pričom z uvedeného dôvodu bolo na rozrušenie horniny potrebné použiť búracie IPH kladivá;
- nahradenie konštrukčných vrstiev komunikácie druhého ½ profilu, ktorý mal byť pôvodne zachovaný, novými konštrukčnými vrstvami z asfaltobetónu a konštrukčnou vrstvou z CBMG, z dôvodu ich nesúdržnosti (na základe miestneho šetrenia v súlade so zápsmi z 15.09.2022 a 16.09.2022),

ktoré mali zásadný vplyv na realizáciu Diela a sú dôvodom vzniku potreby zhotovovať Dielo počas dlhšej doby, ktorú z objektívnych príčin nebolo možné predpokladať v čase uzavretia Zmluvy, sa po vzájomných rokovaníach Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XIII. druhý odsek Zmluvy prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. V súlade s vyššie uvedeným a s bodom 2 tohto Dodatku sa mení sa Harmonogram prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

2. Mení sa Článok IV. Čas plnenia, ods. 2. Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne ukončiť všetky stavebné práce na Diele v súlade s podmienkami tejto Zmluvy tak, aby bolo:

- a) Dielo 1 spôsobilé kolaudácie a bolo bez väd a nedorobkov, najneskôr do 58 dní;
- b) Dielo 2 spôsobilé kolaudácie a bolo bez väd a nedorobkov, najneskôr do 98 dní.“

3. Mení sa Článok IV. Čas plnenia, ods. 4. Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vydanie prvostupňového kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho užívanie:

- a) Diela 1 najneskôr do 31.12.2023 s tým, že toto následne nadobudne právoplatnosť;
- b) Diela 2 najneskôr do 31.3.2023 s tým, že toto následne nadobudne právoplatnosť.“

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.

5. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.


6. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

7. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.


[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa: 9. 11. 2022
V Trenčíne dňa


Za Zhotoviteľa: 9. 11. 2022
V dňa 0.



Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

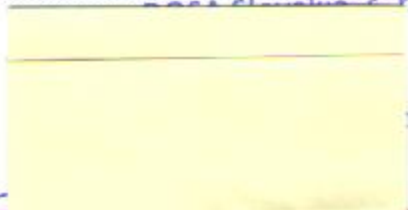

Ing. Juraj Kurtulík
konateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.

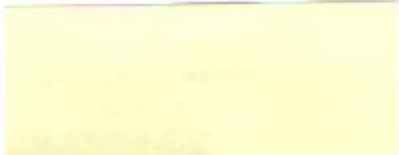

Objednávateľ :
 Zhotoviteľ:
 Stavba:
 Doba realizácie:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
 DOSA Slovakia, s.r.o., Predmier 425
 Rekonštrukcia oporného múru pri ceste III/1787 v obci Čavoj SO 202 a SO 502
 58 dní I.etapa + 40 dní dodatok = 98 dní



HARMONOGRAM PRÁČ


Rekonštrukcia úseku cesty III/1787 v obci Čavoj

Názov objektu	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň	13. týždeň	14. týždeň	15. týždeň
zariadenia staveniska	■														
SO 202 OPORNÝ MÚR v km 0,230 00															
- boracie práce, frézovanie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- výkopy, výmena podlažia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- vrhanie a vyhotovenie koreňa kotvy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- realizácia oporných múrov	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- spätné zasypy, obsypy, uloženie kofiev do chráničok, zmláčna fólia, drenáže	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- predpinanie kofiev	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- podkladné vrstvy komunikácie															
- asfaltové vrstvy komunikácie															
- osadenie zvodidiel, úpravy terénu, spevnenie krajíc															
SO 502 KANALIZÁCIA v km 0,230 00															
- výkopové práce															
- montáž UV, kanalizačných sáčiet a potrubia															
- obsypy a zasypy kanalizácie															

Pozn: Harmonogram je možné dodržať za predpokladu vhodných klimatických a poveternostných podmienok. V prípade nepriaznivých klimatických a poveternostných podmienok sa doba realizácie bude predlžovať o čas, kedy na stavbe nebolo možné vykonávať stavebné činnosti.

V Predmieri , dňa 08.11.2022

Ing. Juraj Kurtulík
 konateľ spoločnosti

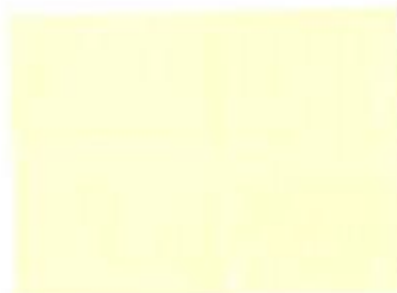

Príloha č.1