

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. 82/4/2025
uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

so sídlom : Brnianska 3, 911 05 Trenčín

IČO : 37 915 568

IČ DPH : SK202 176 47 67

Príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom zriaďovacou listinou č. 182/2003 zo dňa 22.10.2003 a štatútom SC TSK zo dňa 01.01.2004, dodatkom č. 1/2006 k zriaďovacej listine zo dňa 13.12.2006

konajúca prostredníctvom: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ SC TSK

/ďalej len „**Objednávateľ**“/

a

Zhotoviteľ :

MM pro s. r. o.

so sídlom : Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava

IČO : 52 906 612

IČ DPH : SK212 126 09 33

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 145322/B

bankové spojenie : VÚB a.s.

IBAN : SK37 0200 0000 0042 9753 6751

konajúca prostredníctvom: Ing. Martin Mokoš, konateľ

/ďalej len „**Zhotoviteľ**“/

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „**Zmluvné strany**“)

Zmluvné strany dňa 20.10.2025, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností a po vzájomnej dohode, uzatvorili podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 82/4/2025 (ďalej len “Zmluva”), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo k zákazke “*Provizórne premostenie ponad potok v obci Horná Mariková*” (ďalej len “*Dielo*”), a to za podmienok dohodnutých v Zmluve.

Zmluvné strany sa po vzájomných rokovaníach dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, prijímajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa Zmluva mení nasledovne:


1. Vzhľadom na potrebu zvýšenia pevnosti realizovanej konštrukcie sa Zmluvné strany dohodli na úprave rozsahu Diela, a to v zmysle Zmenového listu stavby č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho príloha.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zo Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, po jednom pre každú zo Zmluvných strán.

Prílohy: Zmenový list stavby č. 1
Výkaz výmer

[Podpisy Zmluvných strán]

Za Objednávateľa:


V Trenčíne dňa 14.11.2025



Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 14.11.2025



Ing. Martin Mokoš
konateľ
MM pro s. r. o.

PROJECT
MANAGEMENT
r. o.
04 Bratislava
SK2121260933

ZMENOVÝ LIST STAVBY

Stavba: „Provizórne premostenie ponad potok v obci Horná Mariková“

Číslo ZoD:

82/4/2025

Poradové číslo zmenového listu:

1

Zmena:

D - dokumentácia

P - príprava

R - realizácia

Názov zmeny:

a. Zmena rozmeru

Popis zmeny:

Pôvodne má byť dodané - H-Blok štandard rozmerov 1800x600x600 v počte 24 kusov

Nahradí H-Blok štandard rozmerov 1800x600x600 v počte 12 kusov a H-Blok štandard rozmerov 1200x600x600 v počte 16 kusov

Vo výkaze výmer sa zmení položka číslo 8

Stena oporná H-BLOK STANDARD 1800x600x600mm - 12 ks - J. Cena 250,12 – cena celkom 3001,44

bude pridaná položka 8.1


Stena oporná H-BLOK STANDARD 1200x600x600mm - 16 ks – J. cena 187,59 - cena celkom 3001,44

Zdôvodnenie zmeny:


Zvýšenie pevnosti realizovanej konštrukcie

Stavba: „Provizórne premostenie ponad potok v obci Horná Mariková“		ZoD:	82/4/2025	Zmenový list stavby č.1
Dopady:				
- do projektovej dokumentácie		nie		
- do časového plánu		nie		
- do ceny		nie	zvýšenie o: 0,00 € bez DPH zníženie o: 0,00 € bez DPH	
Navrhovateľ zmeny:			Podpis:	
Vecná kontrola:			Cenová kontrola:	
Vyjadrenie zhotoviteľa:			Podpis:	
Zhotoviteľ s navrhovanou zmenou súhlasí				
Vyjadrenie objednávateľa:			Podpis:	
Záverečné stanovisko			Podpis:	

V Trenčíne, dňa: 14.11.2025

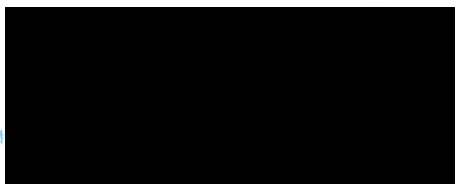

Za objednávateľa: Ing. Peter Ševčík

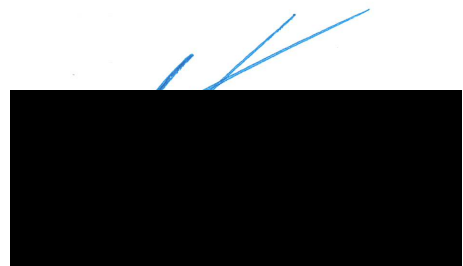

Za zhotoviteľa: Ing. Martin Mokoš

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Provizorné premiestnenie prírodného náhonu Horná Marková

Objekt: Objekt0 - 1.1 Stavebnotechnické riešenie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ: Správa ciest TSK, Brnianska 3 911 05 Trenčín

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: MM pro s.r.o.

ICO: 52906612
IČ DPH: SK2121260933

Projektant:

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 79 555,98

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
zák. prenesen	79 555,98	23,00%	18 297,88

Cena s DPH v EUR 97 853,86

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Pečiatka

Datum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Provizórne premostenie ponad potok v obci Horná Marikova

Objekt:

Objekt0 - 1.1 Stavebnotechnické riešenie

Miesto:

Objednávateľ:

Správa ciest TSK, Brnianska 3 911 05 Trenčín

Zhotoviteľ:

MM pro s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	74 542,72
1 - ZEMNE PRÁCE	16 780,57
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	16 429,06
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	628,03
5 - KOMUNIKÁCIE	24 071,03
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 915,45
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	14 718,58
HSV - HSV	5 013,26
9.9 - Práce vyplývajúce z Dokumentácie nad rámec Výkazu výmer	5 013,26

ROZPOČET

Stavba:

Provizórne premostenie ponad potok v obci Horná Marikova

Objekt:

Objekt0 - 1.1 Stavebnotechnické riešenie

Miesto:

Datum:

Objednávateľ:

Správa ciest TSK, Brnianska 3 911 05 Trenčín

Zhotoviteľ:

MM pro s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							79 555,98
D		D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				74 542,72
D		1	ZEMNE PRÁCE				16 780,57
1	K	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	40,000	10,43	417,20
2	K	122201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	40,000	1,54	61,60
3	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	40,000	6,92	276,80
4	K	175103111	Obsyp objektu	m3	167,000	42,67	7 125,89
5	M	583441970	Štrkodra 0-63A	t	334,000	26,37	8 807,58
6	K	181201102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	150,000	0,61	91,50
D		3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				16 429,06
7	K	327261113-R	Osadenie betónových prefabrikovaných blokov	m2	24,480	151,20	3 701,38
8	M	593848201	Stena oporná H-BLOK STANDARD 1800x600x600mm	kus	12,000	250,12	3 001,44
8.1			Stena oporná H-BLOK STANDARD 1200x600x600mm	kus	16,000	187,59	3 001,44
9	K	389121112	Osadenie dielcov rámovej konštrukcie 5-10 t	kus	32,000	210,15	6 724,80
10	M	593831010-01	Priepust. rámovej IZM 2-10 99x240x240	kus	32,000	0,00	0,00
D		4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				628,03
11	K	417321515	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30	m3	0,990	199,18	197,19
12	K	417351115	Debnie stúžujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	3,600	23,53	84,71
13	K	417351116	Debnie stúžujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	3,600	6,13	22,07
14	K	417361821	Výstuž stúžujúcich pásov, vencov oceľ B500 /Bst 500/ (10505)	t	0,149	2 174,91	324,06
D		5	KOMUNIKÁCIE				24 071,03
15	K	564861111	Podklad zo štrkodryv ŠD hr. 200 mm	m2	150,000	18,79	2 818,50
16	K	567121325	Podklad z prostého betónu tr. C 25/30 hr. 150 mm	m2	176,680	28,52	5 038,91
17	K	567122114	Podklad z cementom stmelenej zmesi (kamenivo spevn.cementom) CBGM C 8/10 (C 6/8), hr. 150 mm	m2	150,000	23,45	3 517,50
18	K	567321111-R	Vyrovnávacia železobetónová doska hr. 150 mm	m2	40,000	32,78	1 311,20
19	K	569903311-R	Zhotovenie krajnic so zhutnením	m3	18,000	20,90	376,20
20	M	583441690	Štrkodra 0-32	t	28,620	27,52	787,62
21	K	573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	380,000	0,76	288,80
22	K	577144141	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 obrus PMB (ABS) z modif.asfaltu tr.1; hr. 50 mm, š. nad 3 m	m2	190,000	21,11	4 010,90
23	K	577162124-R	Betón asfaltový tr. 1 ložný AC 16 (ABL 1) š. nad 3 m, hr. 50 - 90 mm	m2	190,000	31,11	5 910,90
24	K	599141111-R	Trvalo pružná zálievka	m	21,000	0,50	10,50
D		6	ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				1 915,45
25	K	631362182-R	Výstuž betónových konštrukcií zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 8 mm, oko 15 cm	m2	216,680	8,84	1 915,45
D		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				14 718,58
26	K	911381122	Cestné zvodidlo betónové jednostranné priebežné dĺžky 4 m výšky 0,8 m	m	47,880	107,47	5 145,66
27	M	592164540	Zvodidlo cestné betónové jednostranné S97J L=4 m, výška 0,81 m priebežné	kus	8,000	842,24	6 737,92
28	M	592164550	Zvodidlo cestné betónové jednostranné S97J L=4 m, výška 0,81 m koncové	kus	4,000	708,75	2 835,00
D		9.9	HSV				5 013,26
D		9.9	Práce vyplývajúce z Dokumentácie nad rámec Výkazu výmer				5 013,26
29	K	111301111.S	Zobratie mačiny hr. do 100 mm	m2	200,000	3,48	696,00
30	K	115001106.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	24,000	89,99	2 159,76
31	K	115101202.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	30,000	10,00	300,00
32	K	122201101.S1	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3 s odvozom, do 100 m3	m3	90,000	9,00	810,00
33	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	150,000	2,33	349,50
34	K	457621231.S	Preplátovanie napojenia na jestv. vozovku z asfaltobetónu, sklon 1:10-1:2,5, vyrovnávacia vrstva (ABH), akejkoľvek hrúbky	kpl	1,000	320,00	320,00
35	K	914812211.S	Montáž, prevádzka a demontáž dočasného dopravného značenia, projekt, odsúhlasenie	kpl	1,000	188,00	188,00

96	K	960101002.S	Vytýčenie priestorovej polohy objektu - Inžinierske siete	kpl	1,000	190,00	190,00
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------