

DODATOK Č. 1
ZMLUVA O DIELO ZO DŇA 8.12.2025
OBJEDNÁVATEĽ Č.ZOD: 112/4/2025 ZHOTOVITEĽ Č.ZOD: 2025/EA/01/011
uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Radovan Karkuš

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Peter Ševčík

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK5081800000007000510133

IČO: 37 915 568

DIČ: 2021764767

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 991/B

štatutárny zástupca: Ing. Branislav Lukáč, konateľ

Ing. Vladimíra Urbanová, konateľka

Ing. Martin Martinák, konateľ

zastúpený:

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Jozef Rambala, riaditeľ oblasti STRED

Ing. Tibor Kajánek, vedúci PJ Čadca

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Tibor Kajánek, vedúci PJ Čadca

Ing. Peter Krebes, stavbyvedúci

vo veciach ekonomických oprávnený ku konaniu: Mgr. Lenka Líšková, ekonómka PJ Čadca

lenka.liskova@strabag.com

stavbyvedúci:

Ing. Peter Krebes, stavbyvedúci

bankové spojenie: UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

číslo účtu: SK54 1111 0000 0014 2311 0003

IČO: 17 317 282

DIČ: 2020316298

IČ DPH: SK2020316298

telefón: +421 911 590 081 Ing. Tibor Kajánek

e-mail

tibor.kajanek@strabag.com

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „zmluvné strany“) uzatvorili dňa 8.12.2025 po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností a po vzájomnej dohode podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávatelom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, túto Zmluvu o Dielo č. 112/4/2025 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „*Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M4135 Most za obcou Horná Mariková*“ (ďalej aj len ako „Dielo“), a to v rozsahu a spôsobom stanoveným v Zmluve.

Článok I. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa po vzájomných rokovaniach dohodli, že prijímajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa Zmluva mení nasledovne:

1. Mení sa článok III. bod 2 nasledovne:

„Celková cena Diela je zmluvnými stranami dojednaná vo výške 412 660,50 € Eur (slovom: štyristodvanásťtisícšesťstošesťdesiat Eur a päťdesiat centov) bez DPH. Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu 507 572,42 Eur (slovom: päťstosedemtisícpäťstosedemdesiatdva Eur a štyridsaťdva centov), sadzba DPH je 23%, čo predstavuje sumu 94 911,92 Eur.“

2. Mení sa pôvodná Príloha č. 2 Zmluvy – Ponukový rozpočet a nahrádza sa v celom rozsahu novou Prílohou č. 2 – Rozdielový rozpočet, ktorý zároveň tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku, ako aj neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

3. Dopĺňa sa príloha č. 3 - Zmenové listy č. 1 až 5, ktoré zároveň tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku, ako aj neoddeliteľnú súčasť Zmluvy

Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je uzatvorený v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia.

4. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

Súčasti Dodatku č.1

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 2 – Rozdielový rozpočet

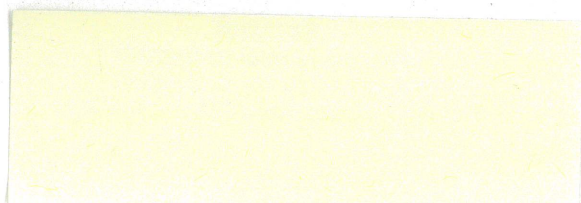
Príloha č. 3 – Zmenové listy 1 až 5

V Trenčíne, dňa 16.7. 2026

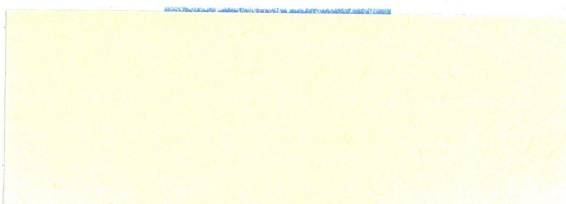
V Žiline, dňa 8.7. 2026

Za objednávateľa:


Za zhotoviteľa – STRABAG s.r.o.:



Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ



Ing. Jozef Rambala
riaditeľ oblasti STRED
na základe plnej moci



Ing. Tibor Kajánek
vedúci PJ Čadca
na základe plnej moci

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. Triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M4135 Most za obcou Horná Mariková

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Dátum: 10.06.2026

STRABAG

Názov častí stavby	SO	Názov objektu	Cena ZOD bez DPH	CENA DODATOK č.1 BEZ DPH [€]	CELKOVÁ CENA BEZ DPH [€]
	201	M4135 Most za obcou Horná Mariková	321 649,03	2 965,84	324 614,87
	101	Úprava komunikácie III/1976	62 975,32	3 405,45	66 380,77
		Demontáž provízórneho premostenia	0,00	21 664,86	21 664,86
Celkom bez DPH			384 624,35	28 036,15	412 660,50
			DPH 23%	6 448,31	94 911,92
			Celkom s DPH	34 484,46	507 572,42

Ing. Kajánek

ROZDIELOVÝ ROZPOČET

Straba:

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Dátum:

Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. Triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M4135 Most za obcou Horná Mariková

STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brianska 3, 911 05 Trenčín

10.6.2026



POLOŽKA ČÍSLO	TV	KCN	KÓD POLOŽKY	VÝKAZ VÝMER	M.J.	JEDNOTKOVÁ CENA bez DPH [€]	MNOŽSTVO ZOD	MNOŽSTVO DODATOK č.1	MNOŽSTVO CELKOM	CENA ZOD BEZ DPH [€]	CENA DODATOK č.1 BEZ DPH [€]	CELKOVÁ CENA BEZ DPH [€]
Rekonštrukcia mostov II. a III. triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M4135 Horná Mariková												
SO 201 - M4135 Most za obcou Horná Mariková							384 624,35	28 038,15				412 662,50
Zmené práce							321 640,03	2 965,84				324 614,87
Prípravné práce							21 357,40	2 842,95				24 300,35
							8 222,40	0,00				8 222,40
1			01010407040020	Otvorenie vŕstvy potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	45,08	180,000	-180,000	0,000	8 222,40	-8 222,40	0,00
N1			01010301010010.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	34,28	0,000	240,000	0,000	8 222,40	8 222,40	8 222,40
2			01030102010210	Hĺbenie výkopky	m3		533,330	52,200	585,530	8 026,83	1 582,86	7 589,49
N2			01030102040210.S	Výkop nezaplnenej jamy v hĺbke 5, do 100 m3	m3	11,30	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3			01040100070020	Konštrukcie z hornín	m3	0,55	318,770	62,200	380,970	5 529,59	841,44	6 371,03
4			01040100090002	Uloženie spárky na skládke nad 100 do 1000 m3	l	7,21	573,760	111,960	685,720	1 755,32	34,21	209,53
5			01040402070210	Poplatoč za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	5,82	214,560	0,000	214,560	4 137,03	807,23	4 944,26
6			01040702070310	Zasp. jamy so zhutnením a s úpravou poruchu, zemina triedy 1 - 2	m3	10,71	25,070	0,000	25,070	1 248,74	0,000	1 248,74
7			01060202011020	Uloženie nehrdz. spárky z hornin 1 a 2, bez zhutnenia s prímiesou ľavého hliny do 20 % objemu	m3	4,01	318,770	62,200	380,970	1 278,27	249,42	1 527,69
N			01080101010010.S	Priemestenie	m2	0,93	0,000	311,000	311,000	0,000	289,23	289,23
8			01070104020110	Náloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m2	0,01	51,100	0,000	51,100	0,51	0,000	0,51
9			02010308060010	Práca špeciálneho základania a konštrukcií	m2	0,51	0,000	0,000	0,000	2 147,57	0,000	2 147,57
10			02010308060010	Zlepšovanie základovej pôdy	m3	136,75	13,460	0,000	13,460	2 147,57	0,000	2 147,57
11			02060005010010	Tratvová z drenážnych rúrok bez ľôčky, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	4,21	72,900	0,000	72,900	1 840,66	0,000	1 840,66
12			02060005010010	Sieťovanie hornin a konštrukcií	m2	1,82	48,500	0,000	48,500	306,91	0,000	306,91
13			05010102002200	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na úpravu poruchy sklon do 1 : 5, šířky od 0 do 3 m	m2	16,28	48,470	0,000	48,470	893,64	0,000	893,64
14			05010102002200	Drenážny geotextil HDPE geotextil s PP jednovrstvou geotextiliou, 502 g	m2	16,28	48,470	0,000	48,470	893,64	0,000	893,64
15			05010102002200	Buranie konštrukcií	m3	46,00	214,170	0,000	214,170	27 396,17	0,000	27 396,17
16			05010102002200	Buranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kamňa - Z49000t	m3	71,10	33,980	0,000	33,980	13 869,27	0,000	13 869,27
17			05010102002200	Buranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu - Z49000t	m3	123,55	8,930	0,000	8,930	8 851,82	0,000	8 851,82
18			05010102002200	Výbavné valcovacích nosníkov uložených v murive betónovom alebo kamennom hln. nad 55 kg/m, -1,25000t	m2	4,74	105,100	0,000	105,100	2 415,98	0,000	2 415,98
19			05010102002200	Demontáž plechových podlaží s odsunom materiálu mimo objektu mosta, -0,08010t	m2	4,74	105,100	0,000	105,100	1 103,30	0,000	1 103,30
20			05010102002200	Výbavné valcovacích nosníkov uložených v murive betónovom alebo kamennom hln. nad 55 kg/m, -1,25000t	m2	4,74	105,100	0,000	105,100	488,17	0,000	488,17
21			05020002002210	Odstránenie vrstvy z geotextílie na úpravu poruchy sklon do 1 : 5, šířky od 0 do 3 m	m	3,76	28,000	0,000	28,000	105,28	0,000	105,28
22			05020002002210	Odstránenie vrstvy z geotextílie na úpravu poruchy sklon do 1 : 5, šířky od 0 do 3 m	l	12,20	653,530	0,000	653,530	13 018,32	0,000	13 018,32
23			05020002002210	Ovoz súlny a vyčúraných hrdel na skládke do 1 km	l	12,20	653,530	0,000	653,530	7 073,07	0,000	7 073,07
24			05020002002210	Uloženie súlny na skládke s hrubým urovňovaním bez zhutnenia	m2	0,19	653,530	0,000	653,530	124,17	0,000	124,17
25			05020002002210	Poplatoč za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	l	7,53	653,530	0,000	653,530	4 921,08	0,000	4 921,08
26			05020002002210	Doplňujúce práce	m2	4,67	78,820	0,000	78,820	388,09	0,000	388,09
27			05020002002210	Prerušenie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm, 0,250 t	m2	18,53	1,900	0,000	1,900	35,21	0,000	35,21
28			05020002002210	Prerušenie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm, 0,250 t	l	18,53	1,900	0,000	1,900	35,21	0,000	35,21
29			05020002002210	Prerušenie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm, 0,250 t	m2	18,53	1,900	0,000	1,900	35,21	0,000	35,21
30			05020002002210	Prerušenie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm, 0,250 t	l	18,53	1,900	0,000	1,900	35,21	0,000	35,21
31			05020002002210	Prerušenie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm, 0,250 t	m2	18,53	1,900	0,000	1,900	35,21	0,000	35,21
32			05020002002210	Prerušenie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm, 0,250 t	l	18,53	1,900	0,000	1,900	35,21	0,000	35,21
33			05020002002210	Prerušenie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm, 0,250 t	m2	18,53	1,900	0,000	1,900	35,21	0,000	35,21
34			05020002002210	Prerušenie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm, 0,250 t	l	18,53	1,900	0,000	1,900	35,21	0,000	35,21
35			05020002002210	Prerušenie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm, 0,250 t	m2	18,53	1,900	0,000	1,900	35,21	0,000	35,21

POLOŽKA ČÍSLO	TV	KCN	KÓD POLOŽKY	VÝKAZ VÝMER	M.J.	JEDNOTKOVÁ CENA bez DPH [€]	MNOŽSTVO ZOD	MNOŽSTVO DODATOK č.1	MNOŽSTVO CELKOM	CENA ZOD BEZ DPH [€]	CENA DODATOK č.1 BEZ DPH [€]	CELKOVÁ CENA BEZ DPH [€]
36			11050621061010	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1 620,75	1,820	0,000	1,820	2 949,77	0,00	2 949,77
37			11050620201061	Výpich škar monolitické rímky na cest mostoch tmeľom polyuretánovým, š škary do 15mm	m2	60,00	1,870	0,000	1,870	112,20	0,00	112,20
38			11080202081010	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb						28 506,53	0,00	28 506,53
39			11080202081030	Mostné nosné konštrukcie dosiek z betónu železobetonu tr. C 35/45	m3	202,26	58,300	0,000	58,300	11 809,00	0,00	11 809,00
40			11080211012030	Dobíjanie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	51,32	4,400	0,000	4,400	228,80	0,00	228,80
41			11080211012230	Dobíjanie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	18,19	4,400	0,000	4,400	81,13	0,00	81,13
			11080221061030	Výstuž sponradne dosky z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	1 400,56	11,700	0,000	11,700	16 386,55	0,00	16 386,55
42			11100301061520	Skoky						23,05	0,00	23,05
			11100301061520	Stokové žľaby z betónu tr. C 25/30 v chvorenom výkope dĺžky ľavý nad 500 mm	m3	384,22	0,060	0,000	0,060	23,05	0,00	23,05
43			11200101033010	Podkladné konštrukcie						2 228,36	0,00	2 228,36
			11200101033010	Podkladová alebo výpichová vrstva z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	13,39	166,420	0,000	166,420	2 228,36	0,00	2 228,36
44			15090202000530	Vodorovné nosné konštr.pre mostné stavby						92 192,48	0,00	92 192,48
45			503410025640.N	Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. nad 10 do 25 t	ks	470,88	11,000	0,000	11,000	5 178,08	0,00	5 178,08
			503410025640.N	Prípraty mostný prefabrikát pre cestné mosty prierezu v tvare obráteného „T“ dĺžky 13390 mm pre doskové mosty	ks	4 368,28	11,000	0,000	11,000	48 051,08	0,00	48 051,08
46			15020060200030	Múry						38 786,88	0,00	38 786,88
47			503840001300.N	Osadenie železobetonových prefabrikátov s hmotnosťou jednotlivo nad 5000 do 7000 kg	m3	130,14	40,590	0,000	40,590	5 278,48	0,00	5 278,48
			503840001300.N	Oporný dĺžnik železobetonový, šírka 1850 mm, výška 2850 mm, hrúbka 350 mm	ks	1 763,60	19,000	0,000	19,000	33 508,40	0,00	33 508,40
48			15092100011010	Presun hmôt						75,85	0,00	75,85
			15092100011010	Presun hmôt (15) pre mosty mostované, výška do 20 m	t	15,48	4,900	0,000	4,900	75,85	0,00	75,85
				Špeciálne práce pri výstavbe mostov						52 131,86	0,00	52 131,86
				Vodorovné nosné konštrukcie						6 912,63	0,00	6 912,63
49			21080407010110	Osadenie mostného ložiska elastomerného zariadenia do 400 kN	ks	204,62	2,000	0,000	2,000	409,24	0,00	409,24
50			628340000100.N	Mostné ložisko z elastomerných pásov š. 300 mm	m2	786,29	8,250	0,000	8,250	6 503,39	0,00	6 503,39
51			21200116000020	Podkladné a vedľajšie konštrukcie						16 346,64	0,00	16 346,64
52			21200242001101	Výpichové kľiny za oporou z kameňa dĺžkového hrubého po vrstvách	m3	45,42	319,300	0,000	319,300	14 508,09	0,00	14 508,09
53			21200242001101	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	m2	35,11	8,010	0,000	8,010	281,23	0,00	281,23
			21200316001010	Podkladová a výpichová vrstva zo štrkopiesku hr. do 200 mm	m2	11,52	48,500	0,000	48,500	558,72	0,00	558,72
54			21250106020111	Doplňujúce konštrukcie						28 750,94	0,00	28 750,94
55			21250422040110	Zvodiadlo oceľové zábradlové ZSN/H4+2 kované do rímky a výpichu z vodorovných tyčí	m	225,41	111,000	0,000	111,000	25 020,51	0,00	25 020,51
56			21250424040110	Výpich dilatčných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	7,53	30,850	0,000	30,850	232,30	0,00	232,30
57			21250424040020	Tesnenie dilatčných škár betónovej konštrukcie povrchovým pásom "waterstop"	m	55,19	55,150	0,000	55,150	3 209,18	0,00	3 209,18
58			212500900000310	Kovanie monolitického betónu rímky do mostovky kolou do výrtu	ks	8,26	39,000	0,000	39,000	322,14	0,00	322,14
			311990006800.N	Kotvový púok pre kovanie rímky	ks	24,79	39,000	0,000	39,000	968,81	0,00	968,81
59			21962121011010	Presun hmôt						121,77	0,00	121,77
			21962121011010	Presun hmôt (21) pre mosty monolitické špeciálne práce výška do 20 m	t	0,15	811,810	0,000	811,810	121,77	0,00	121,77
				Práce na pozemných komunikáciách a letiskách						8 633,56	22,89	8 656,45
				Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí						3 301,54	0,00	3 301,54
60			22030330030010	Posrek asfaltový spojovací bez pospyu kamenom z cestnej emulzie v množstve 0,30 kg/m2	m2	1,09	228,480	0,000	228,480	246,76	0,00	246,76
61			22030400130020	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	12,36	114,240	0,000	114,240	1 412,01	0,00	1 412,01
62			22030744030040	Liaty asfalt z kameňa ľadového alebo drevného hrubozrnný MA 16 O, hr. 45 mm	m2	13,91	114,240	-114,240	0,000	1 589,08	-1 589,08	0,00
63			220303340000110	Zhracovací posyp liateho asfaltu z kameňa 4 kg/m2	m2	0,47	114,240	-114,240	0,000	53,69	-53,69	0,00
N3			22030744030030	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	14,38	0,000	114,240	114,240	0,00	1 642,77	1 642,77
				Doplňujúce konštrukcie						5 327,60	0,00	5 327,60

POLOŽKA ČÍSLO	TV	KON	KÓD POLOŽKY	VÝKAZ VÝMER	M.J.	JEDNOTKOVÁ CENA bez DPH [€]	MNOŽSTVO ZOD	MNOŽSTVO DODATOK č.1	MNOŽSTVO CELKOM	CENA ZOD BEZ DPH [€]	CENA DODATOK č.1 BEZ DPH [€]	CELKOVÁ CENA BEZ DPH [€]
64			2250071050110.	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	4,21	13,000	0,000	13,000	54,73	0,00	54,73
65			40410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a sĺpa	ks	0,13	13,000	0,000	13,000	0,13	0,00	0,13
66			2250071060010.	Osadenie a montáž cestnej zdieľ dopravnej značky na sĺpik, sĺp, korozio alebo objekt	ks	86,54	4,000	0,000	4,000	346,16	0,00	346,16
67			4041100003010.	Výstražná značka, rozmer 1260 mm, retroreflexná RA1, pozinkovaná	ks	83,53	4,000	0,000	4,000	334,12	0,00	334,12
68			22560762030010.	Montáž prenosnej semaforovej suprávy s 2 semaforami	ks	42,07	1,000	0,000	1,000	42,07	0,00	42,07
69			404230000100.S	LED - diodová prenosná semaforová súprava s priemerom svetlú 200 mm	ks	0,01	1,000	0,000	1,000	0,01	0,00	0,01
70			225507620300110.	Montáž akumulátora prenosnej semaforovej suprávy 12V/170Ah	ks	11,42	2,000	0,000	2,000	22,84	0,00	22,84
71			404480000600.S	Akumulátor 12V 170 Ah s výkonom 1000 A	ks	1,20	0,020	0,000	0,020	0,02	0,00	0,02
72			225507840300310.	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	4,21	16,000	0,000	16,000	67,36	0,00	67,36
73			404450000600.S	Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 300x1225 mm, obojstranná, plastová	ks	0,60	0,160	0,000	0,160	0,10	0,00	0,10
74			225507840300410.	Montáž dočasnej suprávy smerových dosiek Z4 s výstražným svetlom 3 dosky	ks	4,21	6,000	0,000	6,000	25,26	0,00	25,26
75			4044500001700.S	Dopravná smerová doska Z4, REF2, obojstranná s výstražným svetlom a gumeným podstavcom	ks	0,60	0,160	0,000	0,160	0,11	0,00	0,11
76			24CP006	Dopraané plastové zvodidlo	m	41,57	106,680	0,000	106,680	4 434,69	0,00	4 434,69
77			226622001001010.	Presun hmotí (22) pre pozemnú komunikáciu a letecká s krytým z kameniva	t	0,16	27,640	143,000	170,700	4,42	22,89	27,31
				Isolačné práce								
				Protí vode a zemnej vlhkosti								
78			61010101010020.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodotvornú asfaltovým lakom za studena	m ²	1,68	518,280	0,000	518,280	870,71	0,00	870,71
79			246170000250.S	Lak asfaltový izolčný, organický	kg	3 425,35	0,390	0,000	0,390	1 335,89	0,00	1 335,89
80			61010101020010.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetráčnym náterom za studena	m ²	1,68	269,140	0,000	269,140	435,36	0,00	435,36
81			246170000600.S	Lak asfaltový penetráčny	t	3 425,35	0,000	0,000	0,000	309,28	0,00	309,28
82			6101010103002020.	Zhotovenie zdieľ izolácie proti poruchovej a tlakovej vode gumami natavenými do asfaltu podkladu	m ²	7,81	75,380	0,000	75,380	583,72	0,00	583,72
83			628340000600.S	Plas asfaltový SBS dilatčný, hr. 5 mm, š. 500 mm, bezvložkový	m	16,83	90,460	0,000	90,460	1 522,44	0,00	1 522,44
84			61010101040020120.	Zvislý ochranný a drenážny systém pre zaizolačné podklady	m	6,58	77,500	0,000	77,500	509,95	0,00	509,95
85			61010501011110.	Zhotovenie izolácie kľuková - impregnačný náteru z epoxidovej živice s posypom kremečným pieskom cestných mostoviek	m ²	7,19	135,640	0,000	135,640	975,25	0,00	975,25
86			246610001300.S	2-dôžková nízkoakčná epoxidová živica	kg	19,23	67,820	0,000	67,820	1 304,18	0,00	1 304,18
87			61010502010110.	Zhotovenie izolácie NAIP prilnavým ostýchých mostoviek	m ²	8,41	135,640	0,000	135,640	1 140,73	0,00	1 140,73
88			628340000100.S	Plas asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vstužným netkanou polyesterovou rohožou	m ²	10,82	155,980	0,000	155,980	1 687,81	0,00	1 687,81
				Presun hmotí								
89			61066101011010.	Presun hmotí (61) pre izolácie proti vode, slaboš (objekt) výšky do 7 m	t	0,10	2,340	0,000	2,340	0,		

POLOŽKA ČÍSLO	TV	KCN	KÓD POLOŽKY	VÝKAZ VÝMER	M.J.	JEDNOTKOVÁ CENA bez DPH [€]	MNOŽSTVO ZOD	MNOŽSTVO DODATOK č.1	MNOŽSTVO CELKOM	CENA ZOD BEZ DPH [€]	CENA DODATOK č.1 BEZ DPH [€]	CELKOVÁ CENA BEZ DPH [€]
107			05020340040031.S.R	Demontáž betónových prefabrikovaných blokov	ks	38,00	0,000		24,000	0,00	912,00	912,00
108			21251036001120.S.R	Demontáž dielcov ľanovej konštrukcie - hlinenosti nad 5 do 10 t	ks	116,35	0,000		32,000	0,00	3 723,20	3 723,20
				Komunikácie						0,00	5 889,43	5 889,43
109			05060362043120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm, 0,125 t	m ²	2,92	0,000		190,000	0,00	554,80	554,80
110			05060362063120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm, 0,250 t	m ²	4,87	0,000		190,000	0,00	887,30	887,30
111			05030161023900.S	Odstiranie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche do 200 m ² strojne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t	m ²	14,39	0,000		176,680	0,00	2 542,43	2 542,43
112			05030161023400.S	Odstiranie podkladu alebo krytu z betónu prostého ručne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t	m ²	9,03	0,000		150,000	0,00	1 354,50	1 354,50
113			05030161023700.S	Odstiranie podkladu alebo krytu z betónu vystuženého sieťou v ploche do 200 m ² strojne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,33000t	m ²	16,26	0,000		40,000	0,00	650,40	650,40
				Ostatné konštrukcie a práce						0,00	8 781,03	8 781,03
114			05010105000010.S	Buranie základov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m ² v základoch železobetónových, -2,40000t	m ³	16,26	0,000		0,990	0,00	16,10	16,10
115			0503001001210.S	Odstiranie cestného betónového zrodiča dĺžky 4 m, výšky 0,8 m	m	16,63	0,000		47,880	0,00	796,24	796,24
116			05060200325600.S	Vodorovné premiestnenie vyburaných hmôt alebo konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m	t	19,91	0,000		192,997	0,00	3 842,57	3 842,57
117			05060600000012.S	Poplatok za skládnu - betón, tehly, dlaždice, obkladácky a keramika (17 01), ostatné	t	11,26	0,000		121,747	0,00	1 370,87	1 370,87
118			050606000000212.S	Poplatok za skládnu - bitumenové zmesi, uhohy decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	10,80	0,000		71,250	0,00	755,25	755,25
				Presun hmôt HSV						0,00	12,24	12,24
119			22092203001010.S	Presun hmôt (22) pre posmanné komunikácie a telíská s krylom asfaltovým	t	1,48	0,000		8,270	0,00	12,24	12,24
				SPOLU						384 624,35	28 036,15	412 660,50

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 1

Názov stavby: Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M4135 Most za obcou Horná Mariková

ZMENOVÝ LIST č.:	ZL/2026/EA/001	k ZoD č. : 112/4/2025 (objednávateľ) k ZoD č. : 2025/EA/01/011 (zhotoviteľ)			
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Kragujevská 17 010 01 Žilina IČO: 17317282 DIČ: 2020316298 IČDPH: SK2020316298		Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Brnianska 3 911 05 Trenčín IČO: 37915568 DIČ: 2021764767			
Stavebný objekt: SO 201 - M4135 Most za obcou Horná Mariková					
Stavebný diel: Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí					
1. Objednávka zmeny					
1.1 zmena predmetu plnenia diela:					
Zmenu vyvolal:	STRABAG s.r.o.				
Dôvod zmeny:	zmena technického riešenia ochrany izolácie na moste z liateho asfaltu na ochranu izolácie z asfaltového betónu, z dôvodu nestabilných dodávok asfaltu a vývoja cien asfaltu, lepšie spracovanie a rovinatosť ochrany izolácie z asfaltového betónu pokládkou finišerom. Úspora času pri pokládke vrstiev z asfaltového betónu. Zníženie tepelného zaťaženia hydroizolácie, Mechanická stabilita a odolnosť voči vyjazdeniu koľají.				
Technický popis zmeny:	zmena ochrany izolácie na moste - liaty asfalt MA16 O hr. 45mm nahradený AC11 O modifikovaným asfaltom tr. I hr. 45 mm				
1.2 zmena ceny diela:					
Uvedená zmena bude mať vplyv na zmenu celkovej ceny za dielo: áno					
Zmluvná cena diela vrátane predošlých zmenových listov:		€ bez DPH 384 624,35			
Na základe prílohy č. 1 (cenová ponuka zhotoviteľa) je zmena ceny diela mení o:					
(+) prípočet:					
22030744030030.	Asfaltový betón vrstva obrušná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2 114,24 14,38 1 642,77			
prípočet ceny diela celkom za zmenový list:		€ bez DPH 1 642,77			
(-) odpočet:					
22030744030040.	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného hrubozrnný MA 16 O, hr. 45 mm	m2 114,24 13,91 1 589,08			
22030334000110.	Zdrsňovací posyp liateho asfaltu z kameniva 4 kg/m2	m2 114,24 0,47 53,69			
odpočet ceny diela celkom za zmenový list:		€ bez DPH 1 642,77			
Zmluvná cena diela vrátane tohto zmenového listu:		€ bez DPH 384 624,35			
1.3 zmena termínu realizácie diela:					
Ovplyvnenie termínu realizácie diela na základe zmeny podľa bodu 1.1 bez vplyvu na harmonogram a termíny plnenia: nie					
predĺženie lehoty výstavby: nie o počet dní: 0					
skrátene lehoty výstavby: nie o počet dní: 0					
Nový termín ukončenia diela: nie					
1.4 ostatné:					
1.5 potvrdenie objednávky zmeny					
za zhotoviteľa:	STRABAG s.r.o.	za Stavebný dozor:	DAQE Slovakia, s.r.o.	za objednávateľa:	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
dátum:		dátum:		dátum:	
meno, priezvisko:	Ing. Tibor Kajánek vedúci PJ Čadca	meno, priezvisko:	Ing. Lukáš Ďuriš Stavebný dozor	meno, priezvisko:	Ing. Peter Ševčík zástupca objednávateľa
pečiatka a podpis:		pečiatka a podpis:		pečiatka a podpis:	
Poznámka: Zmenový list č. 1 (ZL/2026/EA/001) bude prílohou k dodatku č. 1 k ZOD Objednávateľa č. 112/4/2025 K ZoD Zhotoviteľa č. 2025/EA/01/011					

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 2

Názov stavby: Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M4135 Most za obcou Horná Mariková

ZMENOVÝ LIST č.:	ZL/2026/EA/002	k ZoD č. : 112/4/2025 (objednávateľ)
		k ZoD č. : 2025/EA/01/011 (zhotoviteľ)
Zhotoviteľ:		Objednávateľ:
STRABAG s.r.o. Kragujevská 17 010 01 Žilina IČO: 17 317 282 DIČ: 2020316298 IČ DPH: SK2020316298		Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Brnianska 3 911 05 Trenčín IČO: 37 915 568 DIČ: 2021764767
Stavebný objekt: SO 201 - M4135 Most za obcou Horná Mariková		
Stavebný diel: Hĺbené vykopávky		

1. Objednávka zmeny

1.1 zmena predmetu plnenia diela:

Zmenu vyvolal:

STRABAG s.r.o.

Dôvod zmeny:

zmena ručného výkopu podľa triedy ťažiteľnosti na základe skutočne vykonaných prác z tr. 1-2 na tr. 5, pri odkope zeminy pre základ opory č. 1 SO 201 Zhotoviteľ narazil na rastlú škálu, ktorá bola v kolízii so základom opory, vznikla potreba odstrániť škálu IPH kladivom, pretože klasickým odkopom ju nebolo možné odstrániť.

Technický popis zmeny:

zmena ručného výkopu v tr. 1-2 na ručný výkop v tr. 5

1.2 zmena ceny diela:

Uvedená zmena bude mať vplyv na zmenu celkovej ceny za dielo:

áno

Zmluvná cena diela vrátane predošlých zmenových listov:

€ bez DPH

384 624,35

Na základe prílohy č. 1 (cenová ponuka zhotoviteľa) je zmena ceny diela mení o:

(+) prípočet:

Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 5

m3

10,00

97,30

973,00

prípočet ceny diela celkom za zmenový list:

€ bez DPH

973,00

(-) odpočet:

Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 1-2

m3

10,00

11,30

113,00

odpočet ceny diela celkom za zmenový list:

€ bez DPH

113,00

Zmluvná cena diela vrátane tohto zmenového listu:

€ bez DPH

385 484,35

1.3 zmena termínu realizácie diela:

Ovplyvnenie termínu realizácie diela na základe zmeny podľa bodu 1.1

bez vplyvu na harmonogram a termíny plnenia:

nie

predĺženie lehoty výstavby:

nie

o počet dní:

0

skrátene lehoty výstavby:

nie

o počet dní:

0

Nový termín ukončenia diela:

nie

1.4 ostatné:

1.5 potvrdenie objednávky zmeny

za zhotoviteľa:	STRABAG s.r.o.	za Stavebný dozor:	DAQE Slovakia, s.r.o.	za objednávateľa:	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
dátum:		dátum:		dátum:	
meno, priezvisko:	Ing. Tibor Kajánek vedúci PJ Čadca	meno, priezvisko:	Ing. Lukáš Džins Stavebný dozor	meno, priezvisko:	Ing. Peter Ševčík zástupca objednávateľa
pečiatka a podpis:		pečiatka a podpis:		pečiatka a podpis:	

Poznámka: Zmenový list č. 2 (ZL/2026/EA/002) bude prílohou k dodatku č. 1 k ZOD Objednávateľa č. 112/4/2025 K ZoD Zhotoviteľa č. 2025/EA/01/011

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 3

Názov stavby: Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M4135 Most za obcou Horná Mariková

ZMENOVÝ LIST č.:	ZL/2026/EA/003	k ZoD č. : 112/4/2025 (objednávatel)
Zhotoviteľ:		k ZoD č. : 2025/EA/01/011 (zhotoviteľ)
STRABAG s.r.o.		Objednávatel:
Kragujevská 17		Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
010 01 Žilina		Brianska 3
IČO: 17 317 282		911 05 Trenčín
DIČ: 2020316298		IČO: 37 915 568
IČ DPH: SK2020316298		DIČ: 2021764767
Stavebný objekt: SO 201 - M4135 Most za obcou Horná Mariková		
Stavebný diel: Prípravné práce		

1. Objednávka zmeny

1.1 zmena predmetu plnenia diela:

Zmenu vyvolal:	STRABAG s.r.o.
Dôvod zmeny:	zmena technického riešenia odvodnenia nebude potrubím, ale voda sa bude odčerpávať, pri realizácii stavebných prác bolo efektívnejšie čerpanie vody z výkopu ako zatrubnenie potoka, v koryte potoka sa pohybovala stavebná mechanizácia, ktorá by poškodila zatrubnenie potoka, pri zatrubnení potoka by nastalo spomalenie výstavby kvôli stiesneným podmienkam
Technický popis zmeny:	zmena odvedenia vody potrubím na odčerpávanie vody

1.2 zmena ceny diela:


Uvedená zmena bude mať vplyv na zmenu celkovej ceny za dielo:				áno
Zmluvná cena diela vrátane predošlých zmenových listov :		€ bez DPH		385 484,35
Na základe prílohy č. 1 (cenová ponuka zhotoviteľa) je zmena ceny diela mení o:				
(+) prípočet:				
01010301010010	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	240,00	34,26
S				8 222,40
prípocet ceny diela celkom za zmenový list:		€ bez DPH		8 222,40
(-) odpočet:				
01010301010010	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	180,00	45,68
S				8 222,40
odpočet ceny diela celkom za zmenový list:		€ bez DPH		8 222,40
Zmluvná cena diela vrátane tohto zmenového listu:		€ bez DPH		385 484,35

1.3 zmena termínu realizácie diela:

Ovplyvnenie termínu realizácie diela na základe zmeny podľa bodu 1.1 bez vplyvu na harmonogram a termíny plnenia:			
predĺženie lehoty výstavby:	nie	o počet dní:	0
skrátene lehoty výstavby:	nie	o počet dní:	0
Nový termín ukončenia diela:	nie		

1.4 ostatné:

1.5 potvrdenie objednávky zmeny

za zhotoviteľa:	STRABAG s.r.o.	za Stavebný dozor:	DAQE Slovakia, s.r.o.	za objednávateľa:	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
dátum:		dátum:		dátum:	
meno, priezvisko:	Ing. Tibor Kajánek vedúci PJ Čadca	meno, priezvisko:	Ing. Lukáš Ďuriš Stavebný dozor	meno, priezvisko:	Ing. Peter Ševčík zástupca objednávateľa
pečiatka a podpis:		pečiatka a podpis:		pečiatka a podpis:	

Poznámka: Zmenový list č. 3 (ZL/2026/EA/003) bude prílohou k dodatku č. 1 k ZOD Objednávateľa č. 112/4/2025 K ZoD Zhotoviteľa č. 2025/EA/01/011

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 4

Názov stavby: Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M4135 Most za obcou Horná Mariková

ZMENOVÝ LIST č.:	ZL/2026/EA/004	k ZoD č. : 112/4/2025 (objednávatel)
		k ZoD č. : 2025/EA/01/011 (zhotovitel)
Zhotoviteľ:		Objednávateľ:
STRABAG s.r.o. Kragujevská 17 010 01 Žilina IČO: 17 317 282 DIČ: 2020316298 IČ DPH: SK2020316298		Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Brnianska 3 911 05 Trenčín IČO: 37 915 568 DIČ: 2021764767
Stavebný objekt: SO 201 - M4135 Most za obcou Horná Mariková		
Stavebný diel: naviacpráce		

1. Objednávka zmeny

1.1 zmena predmetu plnenia diela:

Zmenu vyvolal:	STRABAG s.r.o.
Dôvod zmeny:	naviacpráce - odstránenie obchádzkovej trasy, táto potreba vznikla kvôli kolízii mostu s obchádzkovou trasou.
Technický popis zmeny:	obchádzková trasa zasahuje do mostného objektu SO 201 , preto je potrebné zdemontovať, odstrániť obchádzkovú trasu

1.2 zmena ceny diela:



Uvedená zmena bude mať vplyv na zmenu celkovej ceny za dielo: áno

Zmluvná cena diela vrátane predošlých zmenových listov : € bez DPH 385 484,35

Na základe prílohy č. 1 (cenová ponuka zhotoviteľa) je zmena ceny diela mení o:

(+) prípočet:

Stavebnotechnické riešenie					
PRÁCE A DODÁVKY HSV					21 664,86
Zemné práce					4 246,96
Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 400 do 500 mm, - 0,72000t					2 418,16
05030164042520.S	m2	334,00	7,24		
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením					492,00
01080101010010.S	m2	150,00	3,28		
Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého drveného v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 300 do 400 mm, - 0,56000t					543,15
05030164042510.S	m2	45,00	12,07		
Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3					653,05
01060700070030.S	m3	185,00	3,53		
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m					140,60
01060202010240.S	m3	185,00	0,76		
Zvislé a kompletne konštrukcie					4 635,20
Demontáž betónových prefabrikovaných blokov					912,00
05020340040031.S R	ks	24,00	38,00		
Demontáž dielcov rámovej konštrukcie hmotnosti nad 5 do 10 t					3 723,20
21251036001120.S R	ks	32,00	116,35		
Komunikácie					5 989,43
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek. plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t					554,80
05090362043120.S	m2	190,00	2,92		

05090362063120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm, 0,250 t	m2	190,00	4,67	887,30
05030161023600.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t	m2	176,68	14,39	2 542,43
05030161023400.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu prostého ručne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,32500t	m2	150,00	9,03	1 354,50
05030161023700.S	Odstránenie podkladu alebo krytu z betónu vystuženého sieťou v ploche do 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 100 do 150 mm, -0,33000t	m2	40,00	16,26	650,40
Ostatné konštrukcie a práce					6 781,03
05010105000010.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	0,99	16,26	16,10
05030401001210.S	Odstránenie cestného betónového zvodidla dĺžky 4 m, výšky 0,8 m	m	47,88	16,63	796,24
05080200032600.S	Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt alebo konštrukcií na vzdialenosť do 7000 m	t	192,997	19,91	3 842,57
05080900000012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	121,747	11,26	1 370,87
050809000000212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	71,25	10,60	755,25
Presun hmôt					12,24
22992203001010.S	Presun hmôt (22) pre pozemné komunikácie a letiská s krytom asfaltovým	t	8,27	1,48	12,24
prípocet ceny diela celkom za zmenový list:			€ bez DPH		21 664,86
(-) odpočet:					0,00
odpočet ceny diela celkom za zmenový list:			€ bez DPH		0,00
Zmluvná cena diela vrátane tohto zmenového listu:			€ bez DPH		407 149,21
1.3 zmena termínu realizácie diela:					
Ovplyvnenie termínu realizácie diela na základe zmeny podľa bodu 1.1 bez vplyvu na harmonogram a termíny					
predĺženie lehoty výstavby:		nie	o počet dní:		0
skrátienie lehoty výstavby:		nie	o počet dní:		0
Nový termín ukončenia diela:		nie			
1.4 ostatné:					
1.5 potvrdenie objednávky zmeny					
za zhotoviteľa:	STRABAG s.r.o.	za Stavebný dozor:	DAQE Slovakia, s.r.o.	za objednávateľa:	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
dátum:		dátum:		dátum:	
meno, priezvisko:	Ing. Tibor Kajánek vedúci PJ Čadca	meno, priezvisko:	Ing. Lukáš Ďuriš Stavebný dozor	meno, priezvisko:	Ing. Peter Ševčík zástupca objednávateľa
pečiatka a podpis:		číslo a podpis:		číslo a podpis:	

Trenčianske Brianske
IČO: 3791556

-29-

Poznámka: Zmenový list č. 4 (ZL/2026/EA/004) bude prílohou k dodatku č.1 k ZOD Objednávateľa č. 112/4/2025 K ZoD Zhotoviteľa č. 2025/EA/01/011

ZMENOVÝ LIST STAVBY č. 5

Názov stavby: Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy TSK - Rekonštrukcia mostného objektu M4135 Most za obcou Horná Mariková

ZMENOVÝ LIST č.:	ZL/2026/EA/005	k ZoD č. : 112/4/2025 (objednávateľ)
		k ZoD č. : 2025/EA/01/011 (zhotoviteľ)
Zhotoviteľ:		Objednávateľ:
STRABAG s.r.o.		Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Kragujevská 17		Brnianska 3
010 01 Žilina		911 05 Trenčín
IČO: 17 317 282		IČO: 37 915 568
DIČ: 2020316298		DIČ: 2021764767
IČ DPH: SK2020316298		
Stavebný objekt: SO 201 - M4135 Most za obcou Horná Mariková a SO 101 - Úprava komunikácie III/1976		
Stavebný diel: naviacpráce		

1. Objednávka zmeny

1.1 zmena predmetu plnenia diela:

Zmenu vyvolal:

STRABAG s.r.o.

Dôvod zmeny:

naviacpráce - po vykonaní zaťažovacích skúšiek na konštrukčnej pláni bolo zistené, že plán nezodpovedá požiadavkám PD, následne bolo vykonané skúšobné pole, kde bola stanovená hĺbka výmeny podložia.

Technický popis zmeny:

úprava neúnosného podložia

1.2 zmena ceny diela:

Uvedená zmena bude mať vplyv na zmenu celkovej ceny za dielo: áno



Zmluvná cena diela vrátane predošlých zmenových listov : € bez DPH 407 149,21

Na základe prílohy č. 1 (cenová ponuka zhotoviteľa) je zmena ceny diela mení o:

(+) prípočet:

SO 201 - M4135 Most za obcou Horná Mariková				2 082,95
Zemné práce				2 082,95
Hĺbené vykopávky				702,86
'01030102010210.S	Výkop jamy pre stožiar, bet základ kotvu, príp. iné zar., (vč. čerp. vody), ručný, v zemine tr. 1 - 2	m3	62,200	11,30
				702,86
Konštrukcie z hornín				841,44
'01040100070020.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	62,200	0,55
				34,21
'01040100090002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	111,960	7,21
				807,23
Premiestnenie				538,65
01060202011020.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	62,200	4,01
				249,42
'01080101010010.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	311,000	0,93
				289,23
SO 101 - Úprava komunikácie III/1976				3 428,34
Práce na pozemných komunikáciách a letiskách				3 428,34
Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva				3 405,45
22010104000200.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	311,000	10,95
				3 405,45
Presun hmôt				22,89
22992201001010.S	Presun hmôt (22) pre pozemné komunikácie a letiská s krytom z kameniva	t	143,060	0,16
				22,89

prípočet ceny diela celkom za zmenový list: € bez DPH 5 511,29

(-) odpočet:				0,00	
odpočet ceny diela celkom za zmenový list:		€ bez DPH		0,00	
Zmluvná cena diela vrátane tohto zmenového listu:		€ bez DPH		412 660,50	
1.3 zmena termínu realizácie diela:					
Ovplyvnenie termínu realizácie diela na základe zmeny podľa bodu 1.1 bez vplyvu na harmonogram a termíny plnenia:					
	nie				
predĺženie lehoty výstavby:	nie	o počet dní:	0		
skrátenie lehoty výstavby:	nie	o počet dní:	0		
Nový termín ukončenia diela:	nie				
1.4 ostatné:					
1.5 potvrdenie objednávky zmeny					
za zhotoviteľa:	STRABAG s.r.o.	za Stavebný dozor:	DAQE Slovakia, s.r.o.	za objednávateľa:	Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
dátum:		dátum:		dátum:	
meno, priezvisko:	Ing. Tibor Kajánek vedúci PJ Čadca	meno, priezvisko:	Ing. Lukáš Ďuriš Stavebný dozor	meno, priezvisko:	Ing. Peter Ševčík zástupca objednávateľa
pečiatka a podpis:		pečiatka a podpis:		pečiatka a podpis:	

Poznámka: Zmenový list č. 5 (ZL/2026/EA/005) bude prílohou k dodatku č. 1 k ZOD Objávateľa č. 112/4/2025 K ZoD Zhotoviteľa č. 2025/EA/01/011