

DODATOK Č. 3

K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Radovan Karkuš

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Ivan Senko

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK5081800000007000510133

IČO: 37 915 568

DIČ: 2021764767

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno: Doprastav, a.s.

Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Realizačný závod: Závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu: OS Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 581/B

zastúpený v zmysle podpisového poriadku spoločnosti Doprastav, a.s.:

Ing. Dušan Mráz, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva a.s.

Ing. Martin Beniač, PhD., riaditeľ závodu Žilina na základe
plnomocenstva reg. zn. 3107/01/2019 zo dňa 28.02.2019

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Martin Beniač, PhD.

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Jozef Tomčík, zástupca riaditeľa

stavbyvedúci: Ing. Slavomír Mečár, vedúci VS4

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK92 1100 0000 0026 4002 0009

IČO: 31 333 320

DIČ: 2020372497

IČ DPH: SK7120000206

telefón: +421 907 711 391

e-mail: slavomir.mecar@doprastav.sk

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

Preambula

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“) po vzájomnej dohode v zmysle Čl. III, bod 1 a Čl. IV, bod 2. ZOD a Zápisu zo stavebného denníka, list č. 0176082 a 0048365 dopĺňajú a upravujú ZOD č. Objednávateľa 47/4/2021, č. zhotoviteľa Z1/2021/073/03 zo dňa 13.7.2021 vrátane Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (ďalej len „Zmluva“) týmto dodatkom č. 3 (ďalej ako „Dodatok“) nasledovne:

Článok I. Predmet Dodatku

1. Článok III. Cena diela – mení a dopĺňa sa nasledovne:

Cena za dielo podľa ZOD bez DPH: 798 288,31 Eur
Cena DPH: 159 657,66 Eur
Cena spolu s DPH: 957 945,97 Eur
(slovom: deväťstopäťdesiatsedemtisíc deväťstoštyridsaťpäť Eur a deväťdesiatsedem eurocentov)

Cena navyše, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 tohto Dodatku, je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH: 8 333,04 Eur
Cena DPH: 1 666,61 Eur
Cena spolu s DPH: 9 999,65 Eur
(slovom: deväťtisíc deväťstodeväťdesiatdeväť Eur a šesťdesiatpäť eurocentov)

Na základe vyššie uvedeného sa Zmluvné strany dohodli, že Zmluva sa v Čl. III. Cena diela bod 2 mení a dopĺňa nasledovne:

„2 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto Zmluvy v znení dodatku č. 3:

Cena bez DPH: 806 621,35 Eur
Cena DPH: 161 324,27 Eur
Cena spolu s DPH: 967 945,62 Eur
(slovom: deväťstošesťdesiatsedemtisíc deväťstoštyridsaťpäť Eur a šesťdesiatdva eurocentov)“

2. Článok IV. Čas plnenia – dopĺňa sa o bod 5. nasledovne:

„5. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu zistenia skutočnosti, že v priestore staveniska sa nachádza plynová prípojka k Športmotelu Raketa, ktorá je priamo pripojená na plyn. vetvu a prechádza pod cestou III/1799 smerom k odbernému miestu pri Športmoteli Raketa, z čoho je zrejmá kolízia s dočasnou obchádzkovou komunikáciou D001, prístupovou cestou k oporám

mosta D201 a s oporným múrom L1 mosta D201 a z dôvodu prerušenia prác v dôsledku spracovania zmeny PD D701, spracovania a odsúhlasenia rozpočtu navyše prác, prílohu č. 1 – Harmonogram prác nahrádza Aktualizovaný harmonogram prác zo dňa 23.6.2022, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.“

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom č. 3 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 3 spolu s Dodatkom č. 1 a Dodatkom č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. Objednávateľa 47/4/2021, č. zhotoviteľa Z1/2021/073/03 zo dňa 13.7.2021.
3. Obsah Dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol Zmluvnými stranami podpísaný.
4. Dodatok podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení.
5. Dodatok sa vyhotovuje v **štyroch exemplároch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávatel' a dva zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Dodatok je uzavretý za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Neoddeliteľnými súčasťami tohoto Dodatku sú:

Príloha č. 1 - Rozpočet stavebných prác – odstránenie plynovej prípojky k Športmotelu Raketa v mieste trasy dočasnej obchádzky na stavbe Rekonštrukcia a rozšírenie MO 2511 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery - Brezany

Príloha č. 2 - Aktualizovaný harmonogram prác zo dňa 23.6.2022

Príloha č. 3 - Kópia Zápisu zo stavebného denníka, list č. 0176082, 0048365

[Podpisy Zmluvných strán]

V Trenčíne, dňa **08. 08. 2022**

Za objednávateľa:



Ing. Radovan Karkuš
poverený riadením
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

14. 07. 2022

V Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa:



Ing. Dušan Mráz
generálny riaditeľ
a predseda predstavenstva a.s.
v súlade s podpisovým poriadkom
Doprastav, a.s.



Ing. Martin Beniač, PhD.
riaditeľ závodu Žilina
na základe potvrdenia o rozsahu
plnomocenstva zo dňa 28.2.2019
v súlade s podpisovým poriadkom
Doprastav, a.s.

Rozpočet

Príloha č. 1

Stavba: Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery - Brezany
Objekt: D701.2 PRÁCE NAVIAC - Odstránenie plynovej prípojky k Športmotelu Raketa

Objednávateľ: SC TSK

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Miesto: Nedožery-Brezany

Spracoval:

Dátum: 02.06.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M

8 333,04

23-M Montáže potrubia

1 860,22

7	230180007.S	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP Dxt 25x2.7 mm	m	1,000	0,52	0,52	
9	GAS25X3,0/100	Rúra HDPE PE100 D 25x3 mm, dl. 100 m, (SDR11) pre tlakový rozvod plynu <i>vonkajší priemer 25 mm, vnútorný priemer 19 mm, hrúbka steny 3 mm</i>	m	1,000	2,29	2,29	
8	230180010.S	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP Dxt 32x2.9 mm	m	1,000	0,66	0,66	
10	GAS32X3,0/100	Rúra HDPE PE100 D 32x3 mm, dl. 100 m, (SDR11) pre tlakový rozvod plynu <i>vonkajší priemer 32 mm, vnútorný priemer 26 mm, hrúbka steny 3 mm</i>	m	1,000	2,88	2,88	
11	230180066.S	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 32	ks	2,000	3,60	7,19	
13	720920258	Elgef Plus prechodová spojka PE/mosadz s vnútorným závitom d32-1", GEORG FISCHER +GF+	ks	1,000	35,75	35,75	
<i>Dodávané ako adaptér Elgef Plus so spojkou</i>							
12	753901641	Elgef Plus elektrofúzna redukcia d32-25mm, GEORG FISCHER +GF+	ks	1,000	7,66	7,66	
14	230040006.S	Montáž závitových dielov G 1"	ks	1,000	1,02	1,02	
15	M001	Fiting liatina zátka 290 1" čierna	ks	1,000	0,99	0,99	
16	230220006.S	Montáž liatinového poklopu	ks	2,000	13,02	26,03	
17	2055	Uličný poklop teleskopický z plastu,plyn	ks	2,000	40,44	80,88	
18	348100000001	Podkladová doska UNI KASI,plyn	ks	2,000	11,46	22,91	
1	230200184.S	Montáž ochrannej rúry D 150 mm s nasunutím	m	9,000	13,74	123,62	
2	FP503122W	Wavin TS plyn SDR11 160x14,6x12 m	m	9,000	35,57	320,15	
3	899912132.S	Montáž klznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 150	ks	8,000	7,58	60,65	
4	90 00 04	Klzná objímka RACI S20	ks	24,000	3,59	86,06	
5	721100912.S	Oprava potrubia hrdlového utesnenie manžetou	ks	2,000	15,73	31,46	
6	920815	Tesniaca manžeta "DU-S" rozmer 92x162mm vhodná pre rúru/chráničku 90/160mm, MIVA	ks	2,000	53,35	106,69	
<i>dodávateľ: MIVA</i>							
19	734315080.S	Montáž oceľového guľového kohúta obojstranne navarovacieho DN 150	ks	1,000	58,52	58,52	
20	46-150-7001237	46/70 Posúvač pre navarenie do oceľového potrubia DN150	ks	1,000	839,06	839,06	
21	230203444.S	Montáž teleskopickkej zemnej súpravy D 63-200-H:1,0-1,6 m	ks	1,000	3,83	3,83	
22	04-150-41002	04 Zemná súprava teleskopická pre uzavěr DN 150	ks	1,000	41,39	41,39	

b zaslepenie potrubia


6 472,82

43	K002	vytýčenie trasy	SU B	1,000	276,70	276,70	
23	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,000	20,15	60,46	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,000	1,34	4,02	
25	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	6,000	5,01	30,08	
26	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	6,000	1,04	6,24	
31	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,800	4,46	8,03	
32	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	36,000	0,64	23,11	
33	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,800	8,89	16,00	
34	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,800	0,90	1,61	
35	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,880	26,37	75,96	
27	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,200	4,69	5,63	
28	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,000	25,04	25,04	
29	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	1,600	24,90	39,84	
30	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,200	15,76	3,15	
36	230200254.S	Montáž privarovacieho odbočkového T-kusu DN 65	ks	2,000	182,40	364,80	
37	93112	FASTRA FHS DN 65-100	ks	2,000	84,01	168,01	
38	K001	uzavretie potrubia balonovaním	ks	2,000	2 568,51	5 137,02	
40	230080467.S	Rez potrubia Dxt 89x3,6 mm	ks	2,000	4,45	8,90	
41	733126315.S	Montáž tvarovky - dienko DN 80 privarením	ks	1,000	32,54	32,54	
42	M002	Dno klenuté DN80	ks	1,000	9,47	9,47	
39	230210004.S	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov ovinutím pásky za studena - 4 vrstvy	m2	2,000	32,76	65,52	
44	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	4,000	27,67	110,68	

Celkom

8 333,04

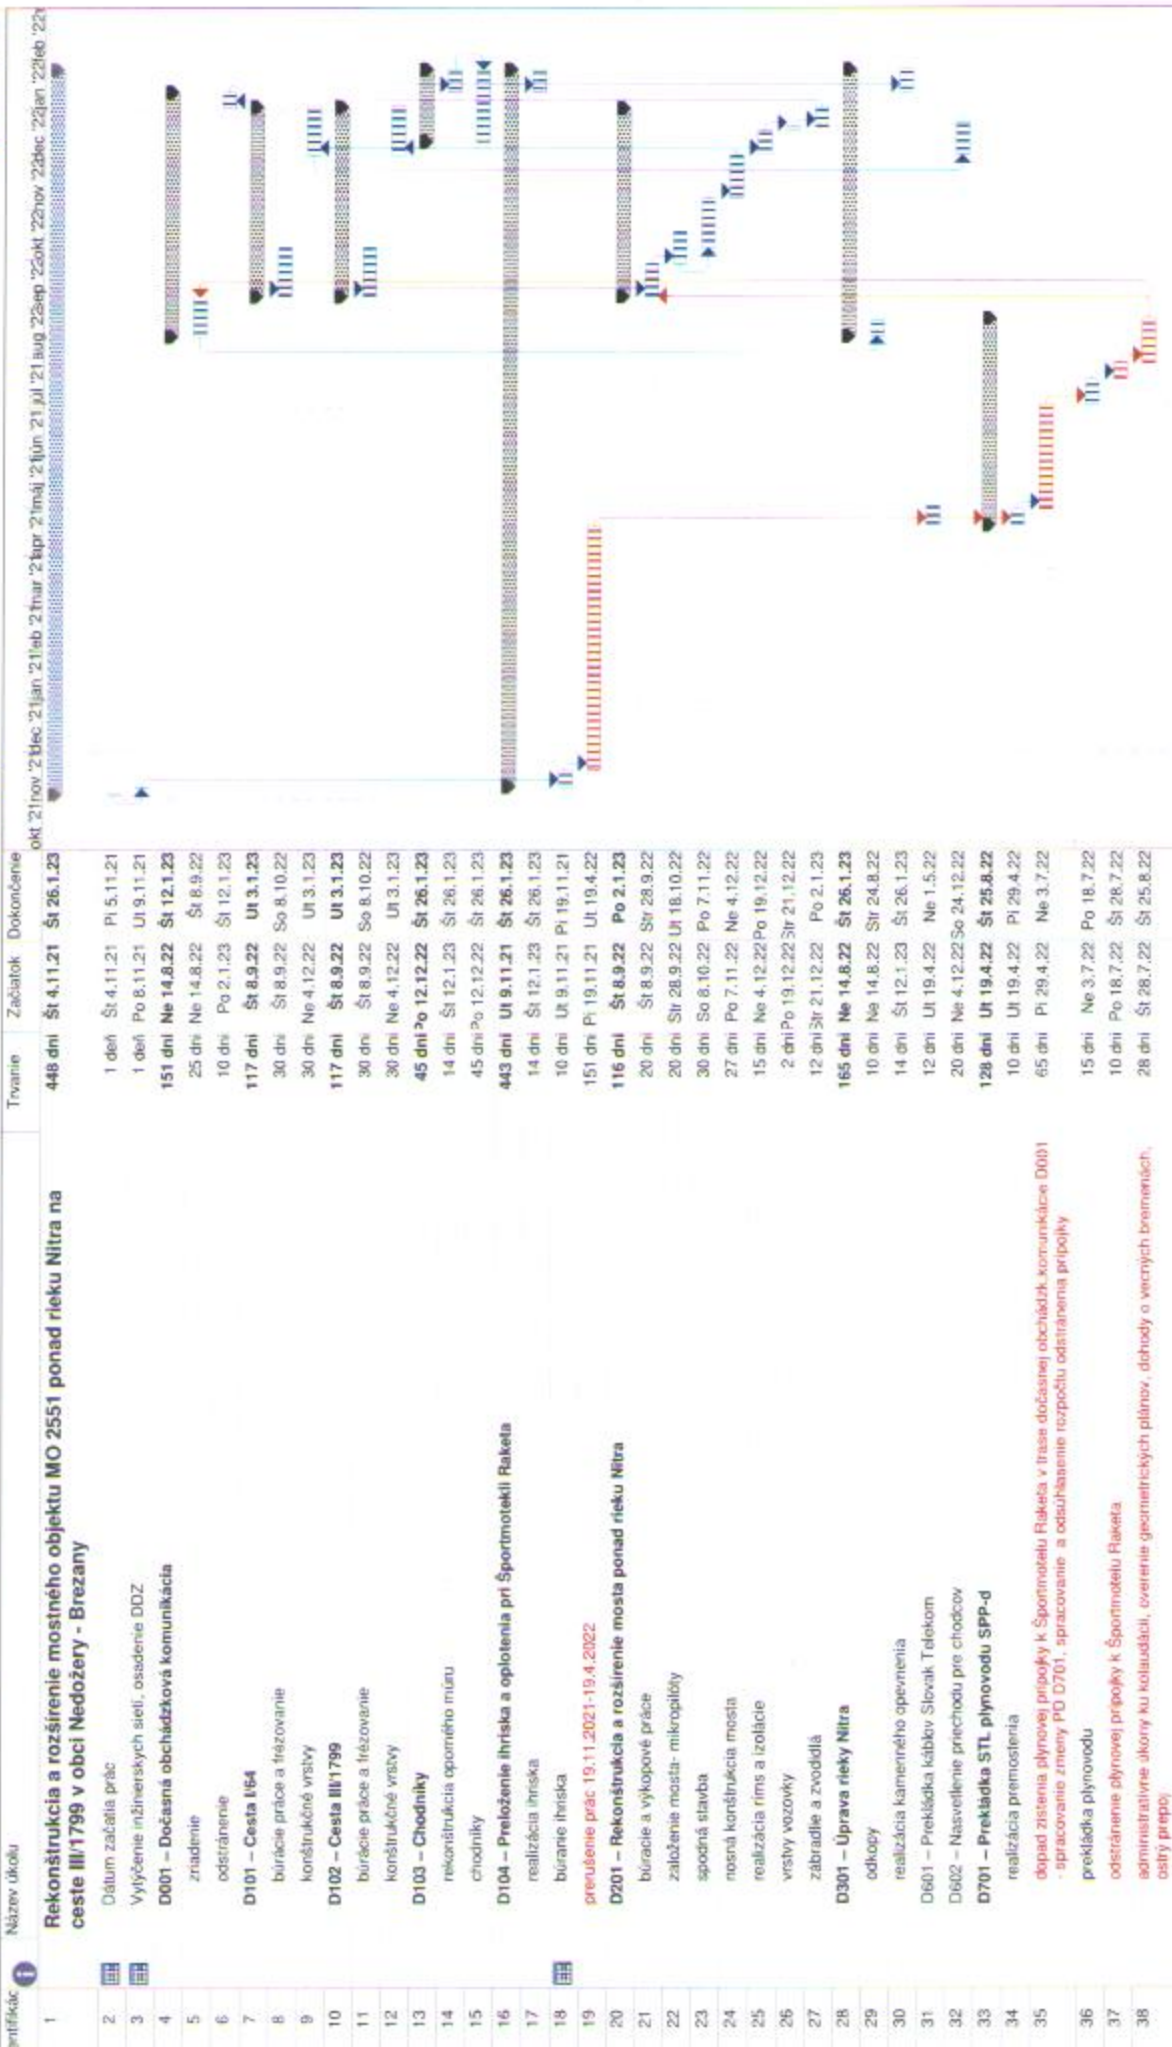

Název úlohy		Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1	Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery - Brezany	448 dní	Št 4.11.21	Št 26.1.22
2	Odstavba začiatku prác	1 deň	Št 4.11.21	Pi 5.11.21
3	Výkresy inžinierskych sídiel, osadenie DDZ	1 deň	Po 8.11.21	Ut 9.11.21
4	D001 - Dočasná obchádzková komunikácia	151 dní	Ne 14.8.22	Št 12.1.23
5	zriadenie	25 dní	Ne 14.8.22	Št 8.9.22
6	odstránenie	10 dní	Po 2.1.23	Št 12.1.23
7	D101 - Cesta I/64	117 dní	Št 8.9.22	Ut 3.1.23
8	búroacie práce a tiežovanie	30 dní	Št 8.9.22	So 8.10.22
9	konštrukčné vrstvy	30 dní	Ne 4.12.22	Ut 3.1.23
10	D102 - Cesta III/1799	117 dní	Št 8.9.22	Ut 3.1.23
11	búroacie práce a tiežovanie	30 dní	Št 8.9.22	So 8.10.22
12	konštrukčné vrstvy	30 dní	Ne 4.12.22	Ut 3.1.23
13	D103 - Chodníky	45 dní	Po 12.12.22	Št 26.1.23
14	rekonštrukcia oporného múru	14 dní	Št 12.1.23	Št 26.1.23
15	chodníky	45 dní	Po 12.12.22	Št 26.1.23
16	D104 - Preloženie ihriska a oploštenia pri Športovom teréne Raketa	443 dní	Ut 9.11.21	Št 26.1.23
17	realizácia ihriska	14 dní	Št 12.1.23	Št 26.1.23
18	búroacie ihriska	10 dní	Ut 9.11.21	Pi 19.11.21
19	predúprava prác 19.11.2021-19.4.2022	151 dní	Pi 19.11.21	Ut 19.4.22
20	D201 - Rekonštrukcia a rozšírenie mosta ponad rieku Nitra	116 dní	Št 8.9.22	Po 2.1.23
21	búroacie a výkopové práce	20 dní	Št 8.9.22	So 28.9.22
22	založenie mosta: mikropilóty	20 dní	So 28.9.22	Ut 18.10.22
23	spodná stavba	30 dní	So 8.10.22	Po 7.11.22
24	nosná konštrukcia mosta	27 dní	Po 7.11.22	Ne 4.12.22
25	realizácia ríms a izolácie	15 dní	Ne 4.12.22	Po 19.12.22
26	vrstvy vozovky	2 dni	Po 19.12.22	So 21.12.22
27	zábradlie a zvodidla	12 dní	So 21.12.22	Po 2.1.23
28	D301 - Úprava rieky Nitra	165 dní	Ne 14.8.22	Št 26.1.23
29	odkopy	10 dní	Ne 14.8.22	So 24.8.22
30	realizácia kamenného opevnenia	14 dní	Št 12.1.23	Št 26.1.23
31	D601 - Prekládka káblov Slovak Telekom	12 dní	Ut 19.4.22	Ne 1.5.22
32	D602 - Nasvetlenie prechodu pre chodcov	20 dní	Ne 4.12.22	So 24.12.22
33	D701 - Prekládka STL plynovodu SPP-d	128 dní	Ut 19.4.22	Št 25.8.22
34	realizácia premostenia	10 dní	Ut 19.4.22	Pi 29.4.22
35	odpad zriadenia plynovej prípojky k Športovému terénu Raketa v trase dočasnej obchádzkovej komunikácie D001 - spracovanie zmeny PO D701, spracovanie a odsuňovanie rozpočtu odstránenia prípojky	65 dní	Pi 29.4.22	Ne 3.7.22
36	prekládka plynovodu	15 dní	Ne 3.7.22	Po 18.7.22
37	odstránenie plynovej prípojky k Športovému terénu Raketa	10 dní	Po 18.7.22	Št 28.7.22
38	administratívne úkony ku kolaudácii, overenie geometrických plánov, dohody o vecných bremenách, ostry prepo	28 dní	Št 28.7.22	Št 25.8.22

Projekt: Nedožery-Brezany
Datum: 23.6.2022

Stránka 1

Denné záznamy stavby

List č.

0176082

Dátum

D001
ZÁZNAM ZHOTOVITEĽA:

19.4.2022

Z DŮVODU KOLÍZIE STAVEBNÉHO OBJEKTU S PLYNOVOU
PŘÍPOJKOU K ŠPORTMOTELU RAKETA, KU KTOREJ
NEBOLA K DNEŠNÉMU DNŮ DODANÁ PD NIE JE
MOŽNÉ NA „D001-DOČASNÁ ORCHÁDEKOVÁ TRASA“
ZAČAŤ REALIZÁCIU STAVEBNÝCH PRÁČ.

SD EVIDUJE ZÁPIS ZHOTOVITEĽA

D701

ZÁZNAM ZKOTOVITEĽA:

22.4.2022

PRI VYTYČOVANÍ PLYNÁRENSKEHO ZARIADENIA DŇA B. 11. 2021 BOLA ZISTENÁ, ŽE NA STAVBE SA NACHA DZA PLYNOVÁ PRÍPOJKA K ŠPORTMOTELU RAKETA, KTORÁ JE V KOLÍZII S BUDÚCOU STAVBOU, A PRETO BUDE POTREBNÉ PP ZRUŠIŤ. Z DÔVODU ZMENY ROZSAHU PRÁČ NA D701.2 A, TO DOPLENENÍ ZRUŠENIA PREDMETNEJ PLYNOVEJ PRÍPOJKY JE POTREBNÁ ZMENA PD STAV. OBJEKTU SO701 A NÁSLEDNÉ VYDANIE NOVÉHO STANOVISKA SPRÁVCU SIETE SPP-D. DO SPLNENIA VYŠŠIE UVEDENÝCH SKUTOČNOSTÍ JE MOŽNÉ REALIZOVAŤ LEN PRÁCE V OBMEDZENOM ROZSAHU.

POČASIE: VASNO, SLNEČNO;

PRAC. DOBA: 8⁰⁰ - 16⁰⁰

POČET PRÁČ: 1xTHP, 2xR

STROJE A MECH.: Ø

POPIS PRÁČ: - VÝKOP SONDY PRE PLYN NA DOPR. 2
- ODSTRANOVANIE INVAZIVNÝCH KROVIN

16.5.2022

PONDELOK