

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 68/4/2023

*uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov*

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

sídlo : Brnianska 3, 911 05 Trenčín
IČO : 37 915 568
DIČ : 2021764767
IČ DPH : SK2021764767
štatutárny zástupca : Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ
bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK50 8180 0000 0070 0051 0133

(ďalej aj len ako „*Objednávateľ*“)

a

Zhotoviteľ :

littlefinger, s.r.o.

sídlo : Pasienková 2/F, 821 06 Bratislava
IČO : 44 768 575
DIČ : 2022866131
IČ DPH : SK2022866131
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
oddiel Sro, vložka číslo 59675/B
konajúca prostredníctvom : Ing. Rudolf Malíček, konateľ
bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
IBAN : SK48 1100 0000 0026 2407 8366

(ďalej aj len ako „*Zhotoviteľ*“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 14.08.2023, po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností, v súlade s § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 68/4/2023 (ďalej aj len ako „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nasledovné dielo: „*Údržba mostných objektov v správe SC TSK – M5419 Púchov*“ (spolu ďalej aj len ako „*Dielo*“).

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že z dôvodu technicky horšieho stavu mostného objektu, aký bol predpokladaný a predvídal sa a nemožnosti sanácie v predpokladanom rozsahu, ktorú je potrebné nahradiť rekonštrukčnými prácami, v súlade so Zmenovým listom, ktorý tvorí prílohu č. 1, sa Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) po vzájomných rokovaniach dohodli, že v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom XIV. odsek 2. Zmluvy, prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej aj len ako „Dodatok“), čím sa Zmluva mení a dopĺňa nasledovne:



1. V súlade s vyššie uvedeným a s bodom 2 tohto Dodatku sa mení Výkaz výmer, ktorého aktualizovaná verzia tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku.
2. Mení sa Článok III., ods. 2 Zmluvy, ktorý po zmene znie nasledovne:

„2. Celková cena Diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške 104.545,80 Eur (slovom: jednoštyritisíc päťstoštyridsaťpäť eur a osemdesiat centov) bez DPH. Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu 125.454,96 Eur (slovom: jednostodvadsaťpäťtisíc štyristopäťdesiatštyri eur a deväťdesiatšesť centov), sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 20.909,16 €.“
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa týmto Dodatkom nemenia.
4. Hodnota všetkých zmien je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, a teda nižšia ako 15% ceny Diela podľa Zmluvy.
5. Súčasťou dokumentácie vo vzťahu k tomuto konkrétnemu prípadu a k uzavretiu Dodatku je písomné odôvodnenie zvoleného postupu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s podrobným preukázaním nárastu hodnoty zákazky.
6. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok bol spísaný podľa ich slobodnej a pravej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom na znak svojho súhlasu s jeho znením a s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
8. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
Príloha č. 1 – Zmenový list
Príloha č. 2 – Výkaz výmer (aktualizovaný)
9. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.

[Podpisy Zmluvných strán sa nachádzajú na nasledujúcej strane]

Za Objednávateľa: 19. 10. 2023
V Trenčíne dňa

Za Zhotoviteľa:
V BRATISLAVE dňa 19. 10. 2023




o.
eva
131
①

10
-1-
Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ
Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Ing. Rudolf Malíček
konateľ
littlefinger, s.r.o.

Zmenový list

Úprava mostných objektov v správe SC TSK – M5419 Púchov

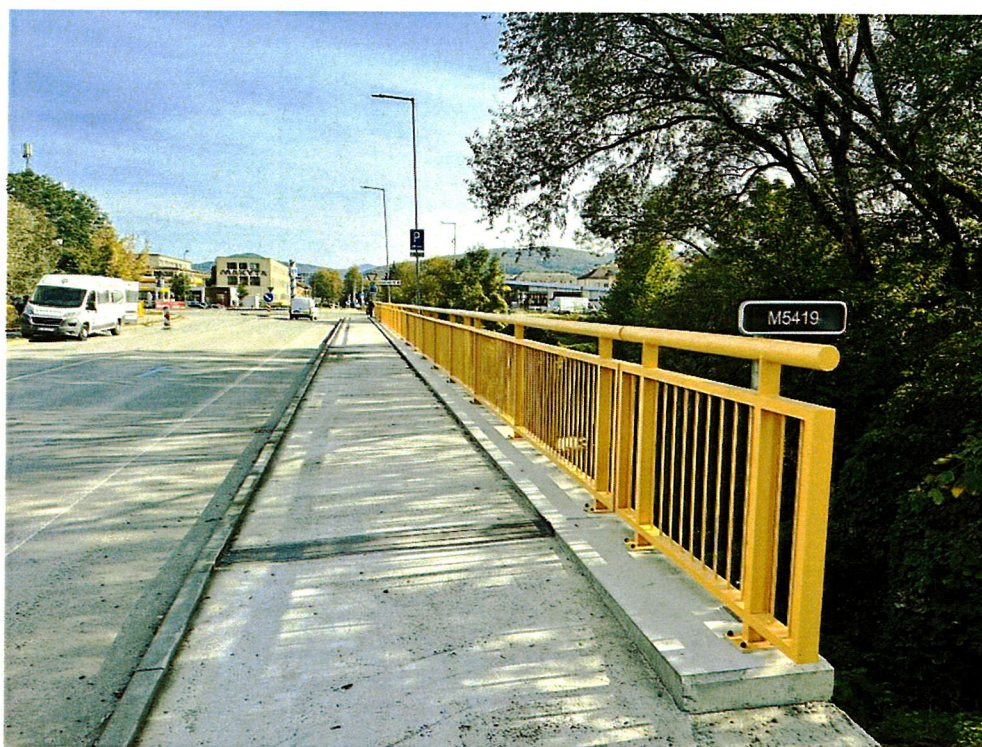

Názov stavby: Úprava mostných objektov v správe SC TSK – M5419 Púchov

Názov mosta: Most M5419 Púchov


Katastrálne územie: Prievidza

Kraj: Trenčín

V Bratislave dňa 18.10.2023

Vypracoval: Ing. Rudolf Malíček

SCHVÁLIL:
ŠEVČÍK



12. Debnenie mostných ríms (obrubičkov) –zhotovenie

Práce boli zrealizované na monolitickéj časti rímsy, len na jednej strane mostného objektu, ale vo väčšom rozsahu, nakoľko sa búrala sa celá časť vonkajšej monolitickéj časti rímsy, kde je osadené zábradlie. Nedokázali sme danú časť rímsy sanovať omietkou, lebo to bolo značne rozpadnuté.

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Zmluva				Skutočnosť	
		Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu zmluva	Skutočné množstvo	Cena spolu
12	Debnenie mostných ríms (obrubičkov) -zhotovenie	27,000	m2	50,00	1 350,00	49,00	2 450,00

16. Debnenie mostných ríms –odstránenie

Práce boli zrealizované na monolitickéj časti rímsy, len na jednej strane mostného objektu, ale vo väčšom rozsahu, nakoľko sa búrala sa celá časť vonkajšej monolitickéj časti rímsy, kde je osadené zábradlie. Nedokázali sme danú časť rímsy sanovať omietkou, lebo to bolo značne rozpadnuté.

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Zmluva				Skutočnosť	
		Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu zmluva	Skutočné množstvo	Cena spolu
16	Debnenie mostných ríms -odstránenie	27,000	m2	15,00	405,00	49,00	735,00

24. Osadenie nových cestných obrubičkov na epoxidovú živicu

Práce boli zrealizované na základe vopred zmeneného monolitického odrazového pruhu na cestné obrubičkov, ktoré sa pre malú hrúbku vrstiev museli lepiť na epoxidovú maltu.

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Zmluva				Skutočnosť	
		Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu zmluva	Skutočné množstvo	Cena spolu
24	Osadenie nových cestných obrubičkov na epoxidovú živicu	65,000	m	47,50	-	65,00	3 087,50

25. Odstránenie hydroizolácie spod LA (2,2m x 65m)

Pod LA sa nachádzala hydroizolácia, ktorú bolo potrebné odstrániť a nenachádzala sa v rozpočte.

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Zmluva				Skutočnosť	
		Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu zmluva	Skutočné množstvo	Cena spolu
25	Odstránenie hydroizolácie spod LA (2,2m x 65m)	143,000	m2	12,40	-	143,00	1 773,20

26. Búranie betónov v chodníkovej časti (2,2m x 65m x 0,2m)

Dané práce bolo potrebné zrealizovať, nakoľko sa pod LA nachádzal rozpadnutý betón, ktorý bolo potrebné odstrániť.

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Zmluva				Skutočnosť	
		Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu zmluva	Skutočné množstvo	Cena spolu
26	Búranie betónov v chodníkovej časti (2,2m x 65m x 0,2m)	28,600	m3	250,00	-	28,60	7 150,00

27. Čistenie VVL odbúranej chodníkovej časti na mostnom objekte (2,2m x 65m)

Dané práce bolo potrebné zrealizovať, nakoľko sa pod LA nachádzal rozpadnutý betón, ktorý odstránili do požadovanej hĺbky a pred betonážou sa povrch očistil VVL (143m²). Na druhej strane mostného objektu sa sanovala rímsa iba omietkou pod zábradlím na vrchnej monolitickéj časti aj napriek tomu že je značne poškodená, tak pre tieto práce nevieme brať záruku (30m²).

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Zmluva				Skutočnosť	
		Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu zmluva	Skutočné množstvo	Cena spolu
27	Čistenie VVL odbúranej chodníkovej časti na mostnom objekte (2,2m x 65m)+(30m ²)	-	m2	14,70	-	173,00	2 543,10

28. Betonáž chodníkovej časti z betónu C35/45, vrátane dodávky betónu + ošetrovanie mladého betónu (2,2m x 65m x 0,23m)

Dané práce bolo potrebné zrealizovať, nakoľko bola celá chodníková časť rozpadnutá.

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Zmluva				Skutočnosť	
		Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu zmluva	Skutočné množstvo	Cena spolu
28	Betonáž chodníkovej časti z betónu C35/45, vrátane dodávky betónu + ošetrovanie mladého betónu (2,2m x 65m x 0,23m)	32,890	m3	300,00	-	32,89	9 867,00

29. Demontáž a montáž dopravných značiek

Dané práce neboli zahrnuté v PD a značenie sa nachádzalo na zábradlí, ktoré sa odstraňovalo.

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Zmluva				Skutočnosť	
		Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu zmluva	Skutočné množstvo	Cena spolu
29	Demontáž a montáž dopravných značiek	3,000	ks	175,00	-	3,00	525,00

30. Zhotovenie betónových podkladných pätiiek na rímse pod zábradlie

Dané práce bolo potrebné zrealizovať, aby sa zábradlie na jednej strane MO dalo osadiť, lebo betóny boli značne poškodené do ktorých sa nedalo kotviť zábradlie, nakoľko sa druhá strana chodníkovej časti nebetónovala, iba sanovala omietkou na ktorú neberieme záruk pre nesúdržnosť podložia..

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Zmluva				Skutočnosť	
		Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu zmluva	Skutočné množstvo	Cena spolu
30	Zhotovenie betónových podkladných pätiiek na rímse	1,000	kpl	2 250,00	-	1,00	2 250,00

31. Betonáž poškodenej časti rímasy rýchlotuhným vrecovaným materiálom

Dané práce bolo potrebné zrealizovať na miestach ktoré boli značne poškodené a úplne chýbali v monolitickéj časti rímasy a nedalo sa to potom omietať.

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Zmluva				Skutočnosť	
		Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu zmluva	Skutočné množstvo	Cena spolu
31	Betonáž poškodenej časti rímasy rýchlotuhným vrecovaným materiálom	-	kpl	1 680,00	-	1,00	1 680,00

32. Montáž a demontáž lešenia

Lešénarske práce boli potrebné pri oprave rímasy s vonkajšej strany.

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Zmluva				Skutočnosť	
		Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu zmluva	Skutočné množstvo	Cena spolu
32	Montáž a demontáž lešenia	-	kpl	900,00	-	1,00	900,00

V Bratislave dňa 18.10.2023


Ing. Rudolf Malíček

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Zmluva				Skutočnosť	
		Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu zmluva	Skutočné množstvo	Cena spolu
1	Odstránenie cestného zábradlia so stĺpkami osadenými do ríms vrátane odvozu na miesto určené investorm (TN)	130,00	m	18,00	2 340,00	130,00	2 340,00
2	Odstránenie jestvujúcich obrubníkov, vrátane odvozu na miesto určené investorm	140,00	m3	10,00	1 400,00	65,00	650,00
3	Zarezanie asfaltového povrchu popri rímse a okolo starých odvodňovačov hĺbka 40mm	150,00	m	4,00	600,00	150,00	600,00
4	Odbúranie 3 cm prúžku medzi rímsou a rezanou časťou vozovky vrátane odvozu a likvidácie	2,00	m3	750,00	1 500,00	2,00	1 500,00
5	Vybúranie starých odvodňovačov	5,00	ks	300,00	1 500,00	6,00	1 800,00
6	Vyvrtanie otvorov, osadenie odvodňovačov ϕ 100mm , s doplnením asfaltovej zmesi vrátane dodávky materiálu	10,00	ks	1 500,00	15 000,00	6,00	9 000,00
7	Zarezanie škáry medzi novými odvodňovačmi a asfaltovou vrstvou + vyplnenie škár bituménovou zálievkou	20,00	m	10,00	200,00	10,00	100,00
8	Odstránenie pôvodného liateho asfaltu z pochádznej časti ríms vrátane odvozu a likvidácie	12,50	m3	250,00	3 125,00	12,50	3 125,00
9	Sanácia povrchu ríms vhodným sanačným systémom vrátane prípravy povrchu tryskaním a dodávky materiálu	490,00	m2	30,00	14 700,00	30,00	900,00
10	Osadenie kotiev pre monolitickú časť rímsy vrátane dodávky materiálu a vŕtania otvorov	325,00	ks	11,00	3 575,00	325,00	3 575,00
11	Armovanie monolitického obrubníka vrátane dodávky materiálu	0,60	t	3 000,00	1 800,00	0,60	1 800,00
12	Debnenie mostných ríms (obrubníkov) -zhotovenie	27,00	m2	50,00	1 350,00	49,00	2 450,00
13	Betonáž mostnej rímsy z betónu C35/45, vrátane dodávky betónu + ošetrovanie mladého betónu	12,00	m3	300,00	3 600,00	12,00	3 600,00
14	Zriadenie dilatčných, pracovných a zmršťovacích špár, vrátane zarezania, vyčistenia, podkladného náteru a vyplnenia trvale pružným tmelom, vrátane dodávky materiálu	64,00	m	20,00	1 280,00	64,00	1 280,00
15	Osadenie krycích plechov na prekrytie dilatácií mosta cez rímso so sličkového plechu hr. 3mm s rozmermi 3700x300mm upraveného žiarovým zinkovaním vrátane dodávky	4,00	ks	550,00	2 200,00	0,00	-
16	Debnenie mostných ríms -odstránenie	27,00	m2	15,00	405,00	49,00	735,00
17	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 vrátane dodávky materiálu	0,60	t	1 800,00	1 080,00	0,60	1 080,00
18	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu vrátane osadenia	2,00	ks	100,00	200,00	2,00	200,00
19	Aplikácia pružnej bituménovej zálievky s predtesnením v šírke 2cm pozdĺž ríms vrátane dodávky materiálu	130,00	m	9,00	1 170,00	65,00	585,00
20	Zjednocujúci náter betónovej rímsy , vrátane dodávky materiálu	180,00	m2	11,00	1 980,00	0,00	-
21	Zábradlie oceľové, výška 1,4m , kotvené do rímsy s výplňou, vrátane dodávky materiálu, ukončenia dilatácií a povrchovej úpravy žiarovým zinkovaním , základným náterom a 2x	65,00	m	270,00	17 550,00	65,00	17 550,00
22	Zábradlie oceľové, výška 1,1m s výplňou, kotvené do rímsy , vrátane dodávky materiálu, dilatácií a povrchovej úpravy žiarovým zinkovaním, základným náterom a 2x vrchným	65,00	m	260,00	16 900,00	65,00	16 900,00
23	Dočasné dopravné značenie počas realizácie	1,00	kpl	5 000,00	5 000,00	1,00	5 000,00
24	Osadenie nových cestných obrubníkov na epoxidovú živicu	0,00	m	47,50	-	65,00	3 087,50
25	Odstránenie hydroizolácie spod LA (2,2m x 65m)	0,00	m2	12,40	-	143,00	1 773,20
26	Búranie betónu v chodníkovej časti (2,2m x 65m x 0,2m)	0,00	m3	250,00	-	28,60	7 150,00
27	Čistenie VVL odbúranej chodníkovej časti na mostnom objekte (2,2m x 65m)	0,00	m2	14,70	-	173,00	2 543,10
28	Betonáž chodníkovej časti z betónu C35/45, vrátane dodávky betónu + ošetrovanie mladého betónu (2,2m x 65m x 0,23m)	0,00	m3	300,00	-	32,89	9 867,00
29	Demontáž a montáž dopravných značiek	0,00	ks	175,00	-	3,00	525,00
30	Zhotovenie betónových podkladných pátiok na rímse	0,00	kpl	2 250,00	-	1,00	2 250,00
31	Betonáž poškodenej časti rímsy rýchlotuhnúcim vrecovaným materiálom	0,00	kpl	1 680,00	-	1,00	1 680,00
32	Montáž a demontáž lešenia	0,00	kpl	900,00	-	1,00	900,00
Za rozpočet celkom bez DPH					98 455,00		104 545,80