

119/4/2025

Zmluva o nájme

uzavretá v súlade s ustanovením § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „**Občiansky zákonník**“), ust. §9a ods. 9 písm. c) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov a čl. 26 Zásad hospodárenia s majetkom TSK

Článok I. Zmluvné strany

Zmluvné strany:

Prenajímateľ:

Sídlo:
v zastúpení:
Bankové spojenie :
IBAN:
IČO:
IČ DPH:
Zriaďovateľ:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Ing. Radovan Karkuš – riaditeľ
Štátna pokladnica
SK7381800000007000510301
37 915 568
SK 2021764767
Trenčiansky samosprávny kraj

(ďalej len „**prenajímateľ**“)

a

Nájomca:

Sídlo:
v zastúpení:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
IČ DPH:

Mesto Považská Bystrica

Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. – primátor mesta
VÚB, a.s., pob. Považská Bystrica
SK13 0200 0000 0000 1962 7372
00317667
SK2020684732

(ďalej len „**nájomca**“)

(prenajímateľ a nájomca spolu len „**zmluvné strany**“)

Článok II. Predmet zmluvy

1. Prenajímateľ je správcom nehnuteľného majetku v súlade s ust. § 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov nachádzajúceho sa v kat. úz. Považská Bystrica, obec Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, vedeného Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálny odbor na LV č. 9467 ako parcela reg. „E“ parc. č. 6102/3, ostatná plocha o výmere 16 464 m² vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja v podiele 1/1 k celku (ďalej len „**Nehnutelnosť**“). Predmetom nájmu podľa tejto zmluvy je časť Nehnutelnosti podľa sprievodnej a súhrnnej technickej správy zo dňa 12.2.2025 v spojení s technickým výkresom autobusovej zastávky pre mesto Považská Bystrica, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy, a to časť Nehnutelnosti o výmere 5 788 m² (ďalej len „**Predmet nájmu**“).
2. Uznesením Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 481/2025 zo zasadnutia konaného dňa 26.5.2025 zastupiteľstvo schválilo nájom Predmetu nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších

územných celkov v znení neskorších právnych predpisov a čl. 26 Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja.

3. Prenajímateľ sa zaväzuje za podmienok podľa tejto zmluvy prenajať nájomcovi Predmet nájmu a nájomca sa zaväzuje Predmet nájmu užívať v súlade s touto zmluvou, jej účelom a zaplatiť dohodnuté nájomné.

Článok III. Účel nájmu

1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu Predmet nájmu výlučne za účelom realizácie projektu modernizácie autobusovej zastávky nachádzajúcej sa na Predmete nájmu, ktorý bude realizovaný v súlade s výzvou Ministerstva dopravy SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekty integrovaných územných investícií s názvom Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo BSK.
2. Prenajímateľ súhlasí s tým, že Nájomca bude na Predmete nájmu realizovať projekt popísaný v bode 1 a dáva nájomcovi výslovný súhlas na jeho realizáciu na Predmete nájmu.

Článok IV. Doba trvania nájmu

1. Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že na základe tejto zmluvy sa nájom dojednáva na dobu určitú, a to **do 31.12.2035**.

Článok V. Nájomné a spôsob jeho úhrady

1. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške **10,00 €** (slovom desať eur) za celú dobu nájmu.
2. Dohodnuté nájomné za celú dohodnutú dobu nájmu podľa predchádzajúceho bodu zmluvy je splatné na základe vystavenej a doručenej faktúry prenajímateľa nájomcovi so splatnosťou 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
3. V prípade predčasného skončenia nájmu je prenajímateľ povinný nájomcovi vrátiť pomernú časť zaplateného nájomného za obdobie, o ktoré sa nájom skrátil oproti pôvodne dohodnutej dobe trvania nájmu.

Článok VI. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Prenajímateľ odovzdáva nájomcovi Predmet nájmu v stave spôsobilom na užívanie v súlade s účelom tejto zmluvy v deň účinnosti tejto zmluvy.
2. Prenajímateľ sa zaväzuje, že Predmet nájmu počas trvania nájmu nepredá, nezaloží, nezriadi vecné bremeno, ani ho nezaťažuje iným právom tretej osoby obligáčno-právneho alebo vecno-právneho charakteru.
3. Nájomca je oprávnený a povinný Predmet nájmu podľa tejto zmluvy užívať iba v súlade s dohodnutým účelom a len v rozsahu určenom touto zmluvou.
4. Nájomca nie je oprávnený prenechať Predmet nájmu alebo jeho časť do užívania, podnájmu alebo výpožičky inej osobe bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa.

5. Nájomca sa zaväzuje Predmet nájmu užívať riadne, v súlade s účelom tejto zmluvy a chrániť ho pred poškodením alebo zničením.

Článok VII. Skončenie nájmu

1. Nájom podľa tejto zmluvy skončí uplynutím dohodnutej doby, ak sa zmluvné strany nedohodnú na jej skončení skôr.
2. Pred uplynutím dohodnutej doby podľa čl. IV môže nájom skončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
3. Nájom je možné predčasne ukončiť aj výpoveďou podanou ktoroukoľvek zo zmluvných strán v prípade, že projekt podľa čl. III nebude schválený, k realizácii projektu nedôjde alebo nastanú iné okolnosti, pre ktoré nebude projekt podľa čl. III začatý ani v lehote do 31. 12. 2026. Výpovedná lehota je v takom prípade 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.
4. Nájomca je povinný v deň skončenia nájmu vrátiť predmet nájmu v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na bežné opotrebenie a povolené zásahy, ktoré budú vykonané v súlade s účelom tejto zmluvy.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jej prvom zverejnení.
2. Túto zmluvu je možné meniť na základe dohody obidvoch zmluvných strán, a to vo forme písomných dodatkov k tejto zmluve podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno platne vykonať len písomnými dodatkami po dohode zmluvných strán.
3. Veci neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
4. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých prenajímateľ dostane tri (3) vyhotovenia a nájomca dve (2) vyhotovenia po jej podpísaní.

Prílohy: *Sprievodná a súhrnná technická správa zo dňa 12.2.2025*
 Technický výkres autobusovej zastávky

V Trenčíne, dňa 17. 12. 2025

V Považskej Bystrici, dňa 10. 11. 2025

Prenajímateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Správa ciest
Trenčianskeho samospr.
Brnianska 3, 911 05
IČO: 37915568, IČ DPH:

Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ

Nájomca:
Mesto Považská Bystrica

doc. PhD. PaedDr. Karol Janáš, PhD.
primátor mesta



Ing. Gabriela Gabčová , Hliny 1199/22 , 017 01 Považská Bystrica

SPRIEVODNÁ A SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

Názov stavby:	Modernizácia zastávok SPR
Miesto stavby:	Považská Bystrica, Domaniža, Horná Mariková, Kostolec, Plevník-Drienové, Sádočné, Stupné, Vrchteplá (parcelné čísla – viď príloha)
Okres:	Považská Bystrica
Investor:	Mesto Považská Bystrica Centrum 2/3 017 01 Považská Bystrica

V Považskej Bystrici, 12. 02. 2025
Vypracoval : Ing. Gabriela Gabčová

1. Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby: Modernizácia zastávok SPR
Miesto stavby: Považská Bystrica, Domaníža, Horná Mariková,
Kostolec, Plevník-Drienové, Sádočné, Stupné, Vrchteplá
(parcelné čísla – vid' príloha)
Okres: Považská Bystrica
Investor: Mesto Považská Bystrica
Centrum 2/3
017 01 Považská Bystrica
Spracovateľ : Ing. Gabriela Gabčová, autorizovaný stavebný inžinier

2. Prehľad východiskových podkladov

- Fotodokumentácia a zameranie skutkového stavu projektantom január 2025
- Požiadavky investora
- Mapové podklady poskytnuté investorom

3. Charakter územia výstavby

Jednotlivé objekty plánovanej stavbaysa nachádzajú v katastri obcí Považská Bystrica, Domaníža, Horná Mariková, Kostolec, Plevník-Drienové, Sádočné, Stupné, Vrchteplá (parcelné čísla – vid' príloha).

Jedná sa o jestvujúce zastávky mestskej alebo prímestskej integrovanej dopravy umiestnené prevažne na okraji komunikácií.

4. Účel a zdôvodnenie stavby

4.1 Účel stavby

Navrhované riešenie vychádza z požiadaviek investora. Pôvodné nevyhovujúce, poškodené alebo chýbajúce prístrešky budú nahradené novými prístreškami vrátane spodnej stavby a úpravy spevnenej plochy pred prístreškom. Súčasťou navrhovaného riešenia je demontáž a vybúranie nevyhovujúcich konštrukcií.

4.2. Architektonické a stavebno-technické riešenie

Architektonický návrh je v súlade s charakterom jestvujúcich zastávok ktoré sú už vybudované. Stavebné riešenie je v súlade s priestorovými možnosťami jednotlivých nástupných miest. Všetky zastávky budú mať oceľovú nosnú konštrukciu s opláštením z kaleného bezpečnostného skla, lavičku a podlahou zo zámkovej dlažby. Zastávky v intraviláne Považskej Bystrice budú mať zelenú vegetačnú strechu, ostatné zastávky presklenú strechu.

Spolu je navrhnutých 10 typov zastávok s rôznym konštrukčným riešením a rozmermi, typ a veľkosť zastávky na určitom pozemku je daný množstvom prepravených cestujúcich a priestorovými možnosťami územia v ktorom budú osadené.

5. Stavenisko

Stavenisko sa bude rozkladať na ploche pozemkov uvedených v prílohách. Modernizácia jednotlivých zastávok sa bude realizovať bez obmedzenia dopravy. Počas stavebných prác je potrebné presunúť nástup cestujúcich na najbližšie vyhovujúce miesto. Prísun materiálu a stavebných mechanizmov bude zabezpečený miestnymi komunikáciami.

Pred začiatkom prác je potrebné zamerať všetky jestvujúce inžinierske siete a v prípade ich výskytu v prípade potreby prehodnotiť spôsob zakladania alebo upraviť presnú polohu zastávky.

6. Navrhované riešenie

Búracie práce:

- Demontáž jestvujúceho prístrešku
- Vybúranie jestvujúceho krytu a podkladu spevnenej plochy v rozsahu navrhovanej základovej dosky

Spodná stavba:

- Podklad zo zhutneného kameniva hr. min. 100 mm
- Základová doska hr. 250 mm (typ 10 hr. 300 mm) s výstužou KARI 2x 8x8/150x150 mm, krytie betónu min. 35 mm
- V rohu základovej dosky vyvedená chránička z ohybnej PC rúrky $\varnothing$ 30 mm pre prívod elektrického kábla
- Zabetónované uzemňovacie vedenie AlMgSi 8 mm pod úroveň základovej škáry
- Betónová zámková dlažba šedá škárová hr. 60 mm v lôžku z drobného kameniva 40 mm a vyrovnávacím podsypom 100 mm
- Ohraničenie plochy v prípade potreby obrubníkom

Konštrukcia prístrešku:

- Oceľová nosná konštrukcia z tenkostenných profilov s pozinkovaním a práškovým vypaľovaným lakom (farbu určí investor), na mieste zmontovaná skrutkovaním
- Kotvenie nosných stĺpov chemickými kotvami M16/280mm (zadná stena) a M 12/200 mm (bočné steny) do základovej dosky
- Zadná stena a bočné steny z kaleného skla s bezpečnostnou potlačou alebo pieskovaním
- Lavička z lamiel z tropického dreva s povrchovou úpravou a so samostatným kotvením do základovej dosky
- Strecha s extenzívnou vegetačnou vrstvou vo vani z hliníkového plechu s podhlľadom z drevených lamiel alebo z lepeného bezpečnostného skla s odvodňovacím systémom tvoreným rínou a zvodom v nosnom stĺpe s vyústením na terén za zastávkou
- Konštrukcia prístrešku musí byť dimenzovaná na zaťaženie snehom 1,5 kN/m² a zaťaženie vetrom do rýchlosti min. 25 m/s

Voliteľné príslušenstvo:

- Obojstranný informačný nosič reklamných plagátov s možnosťou LED osvetlenia (Citylight)
- USB napájanie integrované do lavičky na sedenie
- LED osvetlenie priestoru zastávky
- Tabuľa na oznamy alebo cestovný poriadok

7. Umiestnenie a konštrukčné riešenie zastávok

Zastávka č. 1 – Považská Bystrica ABŠO

- Typ zastávky	5
- Rozmer prístrešku	4200x1800 mm
- Rozmer základovej dosky	4630x1770x250 mm
- Strecha	extenzívna zelená
- Vybavenie	Citylight, kovová tabuľa, LED osvetlenie
- Umiestnenie	KN-C 1396/1, Považská Bystrica
- Pôvodný podklad	tráva
- Pôvodná konštrukcia zastávky	žiadna

Zastávka č. 2 – Považská Bystrica Dom služieb (smer Pov. Teplá)

- Typ zastávky	10
- Rozmer prístrešku	7000x1800 mm
- Rozmer základovej dosky	7450x1800x300 mm
- Strecha	extenzívna zelená
- Vybavenie	Citylight, kovová tabuľa, LED osvetlenie, USB
- Umiestnenie	KN-C 772/12, Považská Bystrica
- Pôvodný podklad	asfaltový chodník
- Pôvodná konštrukcia zastávky	žiadna

Zastávka č. 3 – Považská Bystrica Dom služieb (smer Trenčín)

- Typ zastávky	5
- Rozmer prístrešku	4200x1800 mm
- Rozmer základovej dosky	4630x1770x250 mm
- Strecha	extenzívna zelená
- Vybavenie	tabuľa A3, kovová tabuľa, LED osvetlenie, USB
- Umiestnenie	KN-E 231/1, 230/1, Považská Bystrica
- Pôvodný podklad	zámková dlažba
- Pôvodná konštrukcia zastávky	oceľ + sklo

Zastávka č. 4 – Považská Bystrica Hliny (smer Rajec)

- Typ zastávky	5
- Rozmer prístrešku	4200x1800 mm
- Rozmer základovej dosky	4630x1770x250 mm
- Strecha	extenzívna zelená
- Vybavenie	tabuľa A3, kovová tabuľa, LED osvetlenie
- Umiestnenie	KN-E 3325/4, Považská Bystrica
- Pôvodný podklad	zámková dlažba
- Pôvodná konštrukcia zastávky	oceľ + sklo

Zastávka č. 5 – Považská Bystrica 3 ZŠ

- Typ zastávky	5
- Rozmer prístrešku	4200x1800 mm
- Rozmer základovej dosky	4630x1770x250 mm
- Strecha	extenzívna zelená
- Vybavenie	tabuľa A3, kovová tabuľa, LED osvetlenie
- Umiestnenie	KN-C 402/7, Považská Bystrica

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| - Pôvodný podklad | betónová doska |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | oceľ + sklo |

Zastávka č. 6 – Považská Bystrica kúpalisko (smer žel.stanica)

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Typ zastávky | 10 |
| - Rozmer prístrešku | 7000x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 7450x1800x300 mm |
| - Strecha | extenzívna zelená |
| - Vybavenie | tabuľa A3, kovová tabuľa, LED osvetlenie |
| - Umiestnenie | KN-E 2529/2, Považská Bystrica |
| - Pôvodný podklad | zámková dlažba |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | oceľ + sklo |

Zastávka č. 7 – Považská Bystrica kúpalisko (smer SNP)

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Typ zastávky | 10 |
| - Rozmer prístrešku | 7000x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 7450x1800x300 mm |
| - Strecha | extenzívna zelená |
| - Vybavenie | tabuľa A3, kovová tabuľa, LED osvetlenie |
| - Umiestnenie | KN-E 2524/4, Považská Bystrica |
| - Pôvodný podklad | zámková dlažba |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | oceľ + sklo |

Zastávka č. 8 – Považská Bystrica nemocnica (smer žel.stanica)

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Typ zastávky | 10 |
| - Rozmer prístrešku | 7000x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 7450x1800x300 mm |
| - Strecha | extenzívna zelená |
| - Vybavenie | Citylight, kovová tabuľa, LED osvetlenie, USB |
| - Umiestnenie | KN-C 2248/16, Považská Bystrica |
| - Pôvodný podklad | zámková dlažba |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | oceľ + sklo |

Zastávka č. 9 – Považská Bystrica nemocnica (smer SNP)

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Typ zastávky | 10 |
| - Rozmer prístrešku | 7000x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 7450x1800x300 mm |
| - Strecha | extenzívna zelená |
| - Vybavenie | Citylight, kovová tabuľa, LED osvetlenie, USB |
| - Umiestnenie | KN-C 2460/2, Považská Bystrica |
| - Pôvodný podklad | zámková dlažba |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | oceľ + sklo |

Zastávka č. 10 – Považská Bystrica Park (smer centrum)

- | | |
|---------------------------|--|
| - Typ zastávky | 7 |
| - Rozmer prístrešku | 5500x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 5990x1770x250 mm |
| - Strecha | extenzívna zelená |
| - Vybavenie | tabuľa A3, kovová tabuľa, LED osvetlenie |

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| - Umiestnenie | KN-C 377/10, Považská Bystrica |
| - Pôvodný podklad | asfaltový chodník |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | oceľ + sklo |

Zastávka č. 11 – Považská Bystrica pekárne (smer Domaniža)

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Typ zastávky | 1 |
| - Rozmer prístrešku | 2800x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 3270x1770x250 mm |
| - Strecha | extenzívna zelená |
| - Vybavenie | tabuľa A3, kovová tabuľa, LED osvetlenie |
| - Umiestnenie | KN-E 6102/3, Považská Bystrica |
| - Pôvodný podklad | zámková dlažba |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | oceľ + sklo |

Zastávka č. 12 – Považská Bystrica Poľovnícka reštaurácia (smer žel.stanica)

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Typ zastávky | 1 |
| - Rozmer prístrešku | 2800x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 3270x1770x250 mm |
| - Strecha | extenzívna zelená |
| - Vybavenie | tabuľa A3, kovová tabuľa, LED osvetlenie |
| - Umiestnenie | KN-C 6102/14, Považská Bystrica |
| - Pôvodný podklad | zámková dlažba |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | oceľ + sklo |

Zastávka č. 13 – Považská Bystrica pošta (smer Sverepec)

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Typ zastávky | 10 |
| - Rozmer prístrešku | 7000x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 7450x1800x300 mm |
| - Strecha | extenzívna zelená |
| - Vybavenie | Citylight, kovová tabuľa, LED osvetlenie |
| - Umiestnenie | KN-C 554, Považská Bystrica |
| - Pôvodný podklad | zámková dlažba |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | oceľ + sklo |

Zastávka č. 14 – Považské Podhradie - kaštieľ

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Typ zastávky | 1 |
| - Rozmer prístrešku | 2800x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 3270x1770x250 mm |
| - Strecha | extenzívna zelená |
| - Vybavenie | tabuľa A3, kovová tabuľa, LED osvetlenie |
| - Umiestnenie | KN-C 833/18, Považské Podhradie |
| - Pôvodný podklad | betónová doska |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | oceľ + sklo |

Zastávka č. 15 – Považské Podhradie - ZŠ

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| - Typ zastávky | 1 |
| - Rozmer prístrešku | 2800x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 3270x1770x250 mm |
| - Strecha | extenzívna zelená |

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Vybavenie | tabuľa A3, kovová tabuľa, LED osvetlenie |
| - Umiestnenie | KN-E 53, Považské Podhradie |
| - Pôvodný podklad | zámková dlažba |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | oceľ + sklo |

Zastávka č. 16 – Považská Bystrica SPŠ (smer Domaniža - 1)

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Typ zastávky | 10 |
| - Rozmer prístrešku | 7000x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 7450x1800x300 mm |
| - Strecha | extenzívna zelená |
| - Vybavenie | Citylight, kovová tabuľa, LED osvetlenie, USB |
| - Umiestnenie | KN-C 3723/4, Považská Bystrica |
| - Pôvodný podklad | zámková dlažba |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | oceľ + sklo |

Zastávka č. 17 – Považská Bystrica SPŠ (smer Domaniža - 2)

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Typ zastávky | 5 |
| - Rozmer prístrešku | 4200x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 4630x1770x250 mm |
| - Strecha | extenzívna zelená |
| - Vybavenie | Citylight, kovová tabuľa, LED osvetlenie, USB |
| - Umiestnenie | KN-C 3723/4, Považská Bystrica |
| - Pôvodný podklad | zámková dlažba |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | oceľ + sklo |

Zastávka č. 18 – Považská Bystrica štadión (smer centrum)

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Typ zastávky | 1 |
| - Rozmer prístrešku | 2800x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 3270x1770x250 mm |
| - Strecha | extenzívna zelená |
| - Vybavenie | tabuľa A3, kovová tabuľa, LED osvetlenie |
| - Umiestnenie | KN-E 5433/1, Považská Bystrica |
| - Pôvodný podklad | asfaltový chodník |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | oceľ + sklo |

Zastávka č. 19 – Považská Bystrica Tesco – športová hala

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Typ zastávky | 5 |
| - Rozmer prístrešku | 4200x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 4630x1770x250 mm |
| - Strecha | extenzívna zelená |
| - Vybavenie | Citylight, kovová tabuľa, LED osvetlenie, USB |
| - Umiestnenie | KN-C 2432/49, Považská Bystrica |
| - Pôvodný podklad | zámková dlažba |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | oceľ + sklo |

Zastávka č. 20 – Považská Bystrica Kukučínova (smer centrum 1)

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - Typ zastávky | 2 |
| - Rozmer prístrešku | 2800x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 3270x1450x250 mm |

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Strecha | extenzívna zelená |
| - Vybavenie | tabuľa A3, kovová tabuľa, LED osvetlenie |
| - Umiestnenie | KN-E 5401/1, Považská Bystrica |
| - Pôvodný podklad | zámková dlažba |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | žiadna |

Zastávka č. 21 – Považská Bystrica Kukučínova (smer centrum 2)

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Typ zastávky | 10 |
| - Rozmer prístrešku | 7000x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 7450x1800x300 mm |
| - Strecha | extenzívna zelená |
| - Vybavenie | Citylight, kovová tabuľa, LED osvetlenie |
| - Umiestnenie | KN-E 5916, Považská Bystrica |
| - Pôvodný podklad | zámková dlažba |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | oceľ + sklo |

Zastávka č. 22 – Považská Bystrica Ul. M.R. Štefánika - NF

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Typ zastávky | 10 |
| - Rozmer prístrešku | 7000x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 7450x1800x300 mm |
| - Strecha | extenzívna zelená |
| - Vybavenie | Citylight, kovová tabuľa, LED osvetlenie |
| - Umiestnenie | KN-C 580/2, Považská Bystrica |
| - Pôvodný podklad | zámková dlažba |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | oceľ + sklo |

Zastávka č. 23 – Považská Bystrica Ul. M.R. Štefánika - ZUŠ

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Typ zastávky | 8 |
| - Rozmer prístrešku | 5500x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 5990x1450x250 mm |
| - Strecha | extenzívna zelená |
| - Vybavenie | tabuľa A3, kovová tabuľa, LED osvetlenie |
| - Umiestnenie | KN-E 5922/1, Považská Bystrica |
| - Pôvodný podklad | zámková dlažba |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | žiadna |
| - Poznámka | kotvenie do múrika oplotenia, úprava zadnej steny |

Zastávka č. 24 – Považská Bystrica ZŠ sv. Augustína

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Typ zastávky | 5 |
| - Rozmer prístrešku | 4200x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 4630x1770x250 mm |
| - Strecha | extenzívna zelená |
| - Vybavenie | tabuľa A3, kovová tabuľa, LED osvetlenie |
| - Umiestnenie | KN-C 5964/35, Považská Bystrica |
| - Pôvodný podklad | zámková dlažba |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | oceľ + sklo |

Zastávka č. 25 – Považská Bystrica Železničná stanica 1 pri KD

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Typ zastávky | 6 |
| - Rozmer prístrešku | 4200x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 4630x1450x250 mm |
| - Strecha | extenzívna zelená |
| - Vybavenie | Citylight, kovová tabuľa, LED osvetlenie |
| - Umiestnenie | KN-C 5773/9, Považská Bystrica |
| - Pôvodný podklad | zámková dlažba |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | žiadna |

Zastávka č. 26 – Považská Bystrica Železničná stanica 2 pri KD

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Typ zastávky | 6 |
| - Rozmer prístrešku | 4200x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 4630x1450x250 mm |
| - Strecha | extenzívna zelená |
| - Vybavenie | tabuľa A3, kovová tabuľa, LED osvetlenie |
| - Umiestnenie | KN-C 5773/9, Považská Bystrica |
| - Pôvodný podklad | zámková dlažba |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | žiadna |

Zastávka č. 27 – Domaniža – námestie

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Typ zastávky | 4 |
| - Rozmer prístrešku | 4200x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 4630x1770x250 mm |
| - Strecha | lepené bezpečnostné sklo |
| - Vybavenie | Citylight, kovová tabuľa, LED osvetlenie |
| - Umiestnenie | KN-C 1928/1, Domaniža |
| - Pôvodný podklad | betónová dlažba |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | oceľ + sklo |

Zastávka č. 28 – Domaniža – rod.dom

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Typ zastávky | 4 |
| - Rozmer prístrešku | 4200x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 4630x1770x250 mm |
| - Strecha | lepené bezpečnostné sklo |
| - Vybavenie | Citylight, kovová tabuľa, LED osvetlenie |
| - Umiestnenie | KN-C 624/3, Domaniža |
| - Pôvodný podklad | betónová dlažba |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | oceľ + sklo |

Zastávka č. 29 – Domaniža – Kardošova Vieska

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Typ zastávky | 4 |
| - Rozmer prístrešku | 4200x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 4630x1770x250 mm |
| - Strecha | lepené bezpečnostné sklo |
| - Vybavenie | Citylight, kovová tabuľa, LED osvetlenie |
| - Umiestnenie | KN-E 1509/1, Kardošova Vieska |
| - Pôvodný podklad | betónová dlažba |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | oceľ + sklo |

Zastávka č. 30 – Horná Mariková - Modlatín

- | | |
|--------------------------------|--|
| - Typ zastávky | 4 |
| - Rozmer prístrešku | 4200x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 4630x1770x250 mm |
| - Strecha | lepené bezpečnostné sklo |
| - Vybavenie | tabuľa A3, kovová tabuľa, LED osvetlenie |
| - Umiestnenie | KN-C 2/3, Horná Mariková |
| - Pôvodný podklad | asfaltový chodník |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | oceľ + drevo |

Zastávka č. 31 – Kostolec

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Typ zastávky | 3 |
| - Rozmer prístrešku | 3000x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 3470x1770x250 mm |
| - Strecha | lepené bezpečnostné sklo |
| - Vybavenie | Citylight, kovová tabuľa, LED osvetlenie, USB |
| - Umiestnenie | KN-C 64/2, Kostolec |
| - Pôvodný podklad | asfaltový chodník |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | oceľ + sklo |

Zastávka č. 32 – Plevník-Drienové Jednota

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Typ zastávky | 9 |
| - Rozmer prístrešku | 5600x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 5990x1770x250 mm |
| - Strecha | lepené bezpečnostné sklo |
| - Vybavenie | Citylight, kovová tabuľa, LED osvetlenie, USB |
| - Umiestnenie | KN-E 9000/123, Plevník-Drienové |
| - Pôvodný podklad | asfaltový chodník |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | žiadna |

Zastávka č. 33 – Sádočné

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Typ zastávky | 3 |
| - Rozmer prístrešku | 3000x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 3470x1770x250 mm |
| - Strecha | lepené bezpečnostné sklo |
| - Vybavenie | tabuľa A3, kovová tabuľa, LED osvetlenie, USB |
| - Umiestnenie | KN-C 138/3, Sádočné |
| - Pôvodný podklad | betónová doska |
| - Pôvodná konštrukcia zastávky | oceľ + sklo |

Zastávka č. 34 – Stupné Jednota

- | | |
|---------------------------|--|
| - Typ zastávky | 3 |
| - Rozmer prístrešku | 3000x1800 mm |
| - Rozmer základovej dosky | 3470x1770x250 mm |
| - Strecha | lepené bezpečnostné sklo |
| - Vybavenie | tabuľa A3, kovová tabuľa, LED osvetlenie |
| - Umiestnenie | KN-C 654/4, Stupné |
| - Pôvodný podklad | asfaltový chodník |

- Pôvodná konštrukcia zastávky žiadna

Zastávka č. 35 – Stupné Majer

- Typ zastávky 3
- Rozmer prístrešku 3000x1800 mm
- Rozmer základovej dosky 3470x1770x250 mm
- Strecha lepené bezpečnostné sklo
- Vybavenie tabuľa A3, kovová tabuľa, LED osvetlenie
- Umiestnenie KN-C 269, Stupné
- Pôvodný podklad betónová doska
- Pôvodná konštrukcia zastávky oceľ + drevo

Zastávka č. 36 – Stupné Závady

- Typ zastávky 3
- Rozmer prístrešku 3000x1800 mm
- Rozmer základovej dosky 3470x1770x250 mm
- Strecha lepené bezpečnostné sklo
- Vybavenie tabuľa A3, kovová tabuľa, LED osvetlenie
- Umiestnenie KN-E 512/2, Stupné
- Pôvodný podklad asfaltový chodník
- Pôvodná konštrukcia zastávky žiadna

Zastávka č. 37 – Vrchteplá

- Typ zastávky 9
- Rozmer prístrešku 5600x1800 mm
- Rozmer základovej dosky 5990x1770x250 mm
- Strecha lepené bezpečnostné sklo
- Vybavenie Citylight, kovová tabuľa, LED osvetlenie, USB
- Umiestnenie KN-C 240/1, Vrchteplá
- Pôvodný podklad asfaltový chodník
- Pôvodná konštrukcia zastávky oceľ + plech

8. Starostlivosť o životné prostredie

V zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z. a v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.. O odpadoch sú odpady vznikajúce výstavbou navrhovanej objektovej skladby zatriedené nasledovne:

Číslo skupiny, podskupiny a druhu odpadu	Názov podskupiny a druhu tovaru	Kategória odpadov	Spôsob zneškodnenia	Množstvo (t)
15 01				
15 01 01	Obaly z papiera a lepenky	O	R3	0,04
15 01 02	Obaly z plastov	O	R3	0,04
15 01 03	Obaly z dreva	O	R3	

15 01 04	Obaly z kovu	O	R4	
15 01 05	Kompozitné obaly	O	R3	
15 01 06	Zmiešané obaly	O	D1	
17 01				
17 01 01	Betón	O	R5	12,35
17 01 02	Tehly	O	R5	
17 01 03	Škridly, obkladový materiál a keramika	O	D1	
17 02				
17 02 01	Drevo	O	R1	0,06
17 02 02	Sklo	O	R5	2,55
17 02 03	Plasty	O	R3	
17 03				
17 03 02	Bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	O	D1	0,02
17 04				
17 04 02	Hliník	O	R4	
17 04 05	Železo a oceľ	O	R4	1,35
17 04 07	Zmiešané kovy	O	R4	0,05
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	O	R4	
17 05				
17 05 04	Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	O	D1	45,23
17 05 06	Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O	R10	0,2
17 06				
17 06 04	Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	O	D1	
17 06 05	Stavebné materiály obsahujúce azbest	N	D1	
17 09				
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O	D1	0,1
20 03				
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O	D1	
20 03 06	Odpad z čistenia kanalizácie	O	D4	

D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).

D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.).

R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.

R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov).^(*)

R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín.

R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov^(xx).

Poznámka:

So vznikom odpadov typu N-nebezpečné počas výstavby neuvažujeme.

Predpokladaná kubatúra sutí: cca 62 t (všetko skup. 15, 17, kat. O)

Predpokladaná recyklácia: 27 %

Uskladňovanie sutí: priamo do vozidiel stavby, drobný materiál do kontajnera

Odpad vzniknutý pri realizácii stavby bude odvážaný na riadnu skládku odpadov . Vykopaná zemina bude použitá v rámci stavby na spätné zásypy.

9. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Pri realizácii stavby je potrebné z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení pri práci postupovať v zmysle vyhlášky č. 147/2013. Potrebné je dodržať povinnosti dodávateľa stavebných prác, jeho povinnosti voči pracovníkom a povinnosti pri odovzdávaní staveniska . Školenie pracovníkov dodávateľov zabezpečia každý mesiac zodpovední pracovníci firmy dodávateľov. Na stavenisku je potrebné dodržiavať zásady, ktoré vylúčia možnosť vzniku požiaru a tým aj škôd na zdraví osôb.

Pred začiatkom stavebných prác je potrebné vytýčiť podzemné siete. V prípade že sa stavba bude nachádzať v ochrannom pásme podzemného vedenia, je potrebné práce vykonávať ručne a dodržať požiadavky vlastníka vedenia.

10. Požiarna ochrana

Nie je riešená


11. Realizačná dokumentácia

Pred realizáciou je potrebné zrealizovať výškopisné zameranie pozemku a jeho okolia a v prípade potreby upraviť hĺbku zakladania.


V Pov. Bystrici 12. 02. 2025

Vypracoval: Ing. Gabriela Gabčová


POHľad ČELNÝ

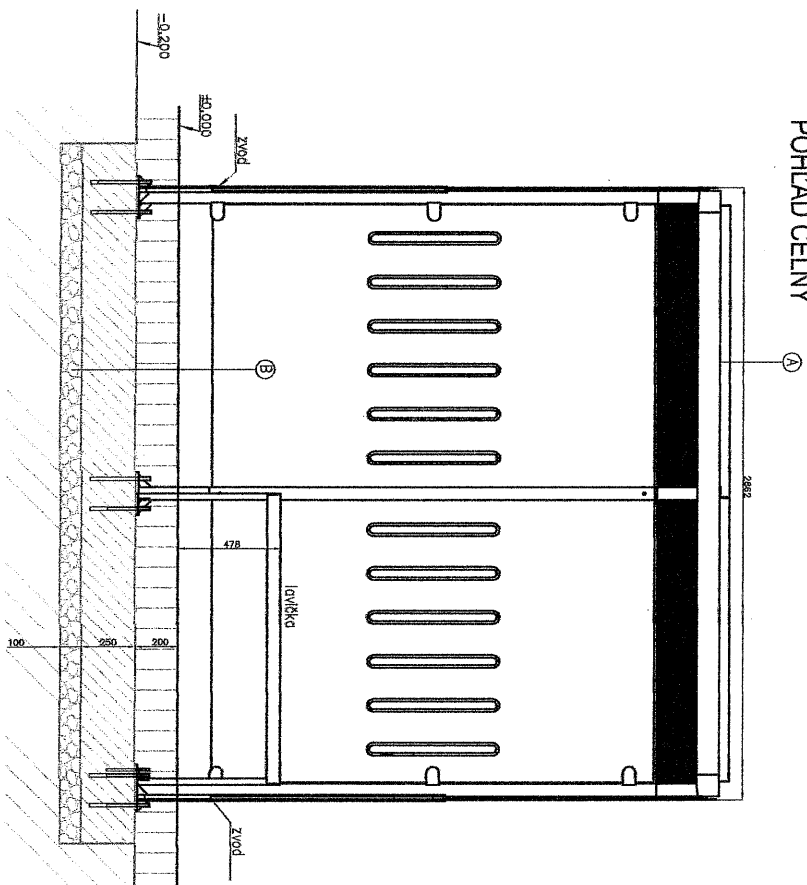

POHľad BOČNÝ

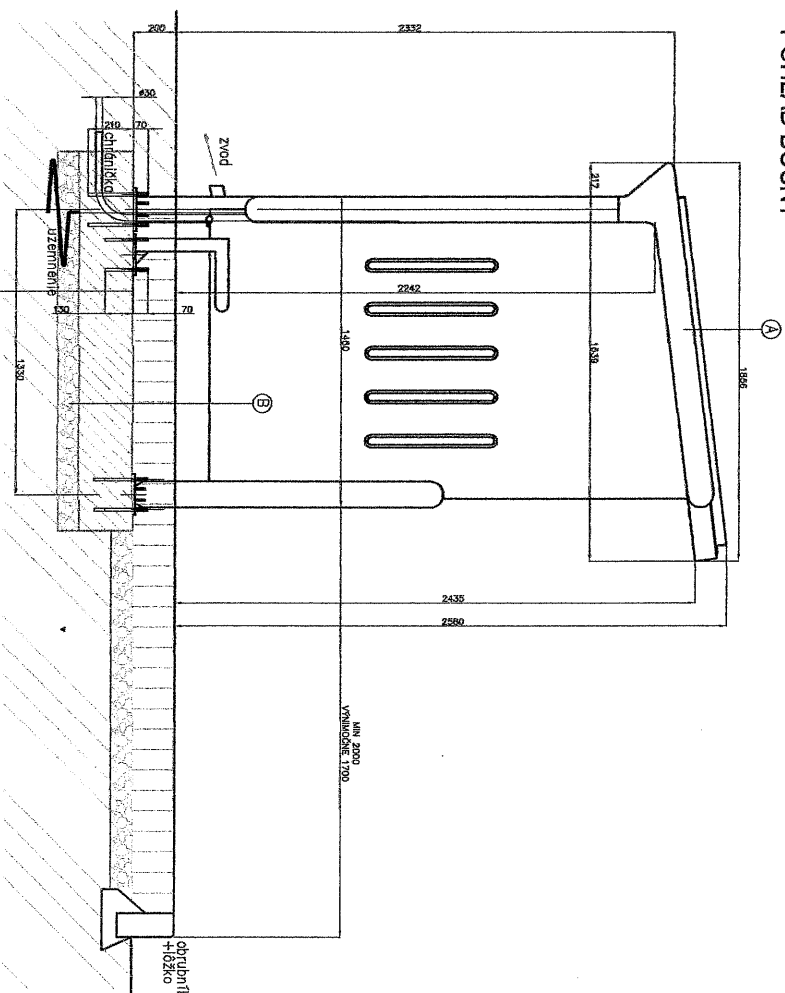

PODORYS ZÁKLADU

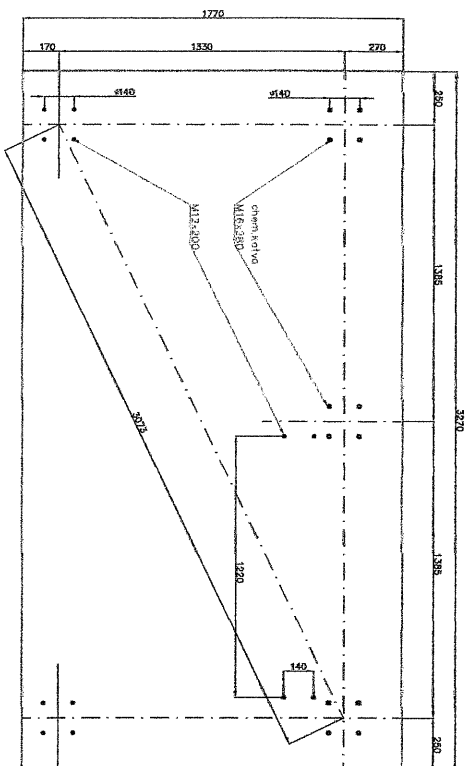

Konštrukcia prístrešku:

oceľová nosná konštrukcia s pozinkovaním a prídĺžkovým vyplovaným lakom
 zadná stena a bočné steny klenuté sklo s bezpečnostnou potlačou (prieskvením)
 integrovaná lavicka so samostatným kolíkom pod diaľku z lamel z tropického dreva
 voľiteľná výbava je uvedená v technickej správe (cestovný poriadok, čítanie, nabíjka USB a pod.)
 príprava pre LED osvetlenie
 uzatvorenie dĺžkou 100 mm pod úroveň základovej dosky
 odvodnenie vedene nosným stĺpom s výsterním na plochu zo prístreškom

Skladba plôch:

- Ⓐ extenzívna vegetačná vrstva
- Ⓑ trolezový hliníkový plech
- Ⓒ podklad zo smrekových lamel
- Ⓓ betónová zámková diaľka hr. 60 mm + lažko z piesku 40 mm
- Ⓔ drobné kamenie hr. 100 mm
- Ⓕ základová doska betón C 20/25 hr. 250 mm + výstuž KARI 2x 8x8/150x150mm, krytie min. 35 mm
- Ⓖ podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm + zhutnený tereň
- Ⓗ v rohu základovej dosky osadené chránička z PVC Ø 30 mm pre privod kábľa CYKY3x2,5 mm²
- Ⓘ vyvedené 100 mm nad úroveň základovej dosky

Zodp. projektant:	Irina G. Gabčová	Partner SK, s.r.o.
Vypracoval:	Irina G. Gabčová	Hiliny 1199/22
Investor:	Mesto Považská Bystrica	Považská Bystrica
Miesto stavby:	podľa technickej správy	
MODERNIZÁCIA ZASTÁVOK SPR		
Stupeň PD:	P0225	požiadavky
C. z. z.:	P0225	
Datum:	02/2023	
Počet A4:	2x A4	
Mierka:	1:25	
C. výk.:	38	Paré
Výkres:	Zastávka typ 1	